


# REFRIGERATION

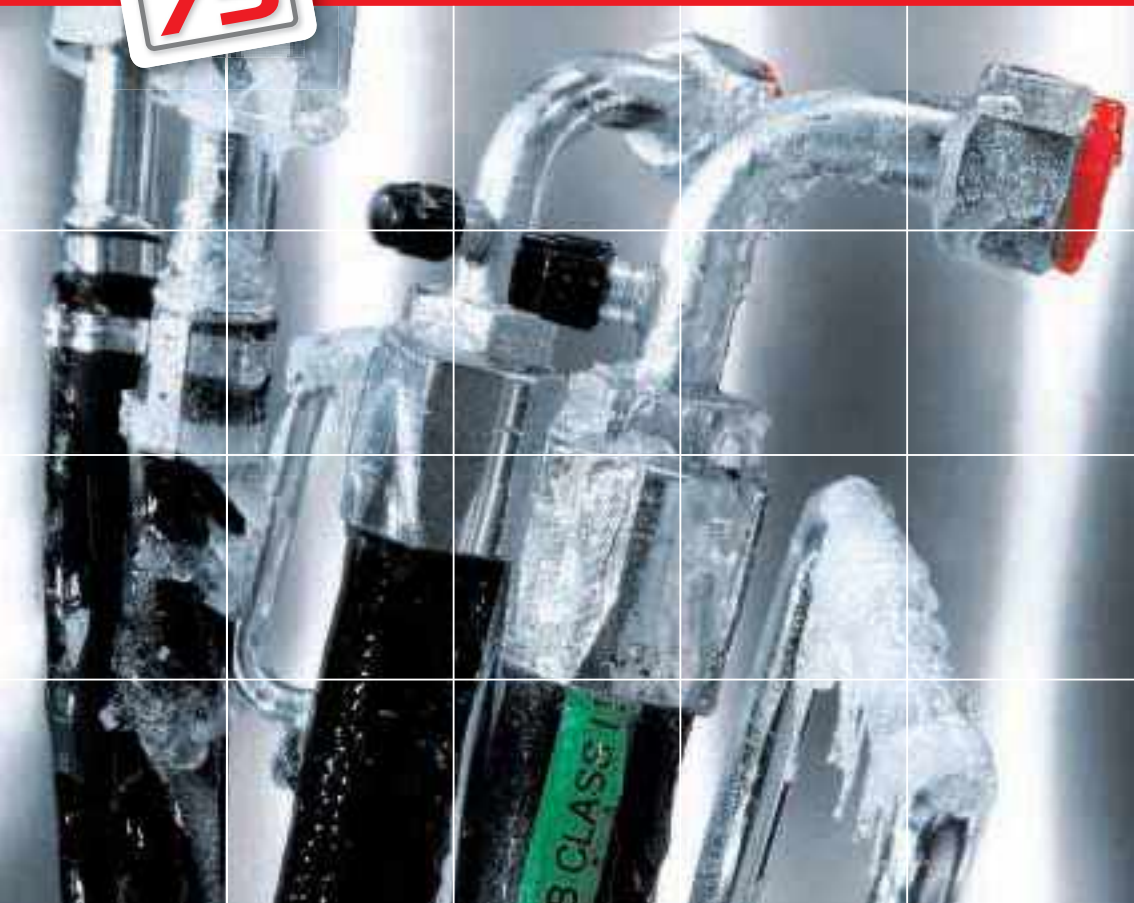

Fluid connectors, solid solutions

 **manuli**<sup>®</sup>  
HYDRAULICS

## INTRODUCTION - PRODUCT RANGE

GB

Manuli Refrigeration offer consists of reinforced rubber hoses, fittings, hose assemblies and kits.

The Refrigeration **offer** is designed specifically to satisfy the most restricted requirements aimed to the development of:

- **bus air conditioning** and **mobile refrigeration** systems for "on-road industrial vehicles"
- **air conditioning systems** applied on off-highway industrial vehicles such as: agricultural machines, earth-moving machines, forestry machines, etc.

The above systems are supplied both directly to manufacturers which need significant product volumes and through the sales service Manuli Hydraulics network.



**Bus air conditioning**  
*Aire acondicionado para buses*  
*Klimatisierung von Bussen*  
*Aria condizionata per bus*

ES

La oferta de Refrigeración consiste en las reconocidas mangueras de caucho reforzado Manuli, accples, ensambles de mangueras y kits.

La **oferta** de Refrigeración está diseñada específicamente para satisfacer los requerimientos más estrictos enfocados al desarrollo de:

- **aire acondicionado para buses** y sistemas móviles de refrigeración para "vehículos industriales en movimiento"
- **sistemas de aire acondicionado** aplicado en vehículos industriales fuera de carretera como: máquinas para la agricultura, máquinas para mover tierra, máquinas cosechadoras, etc.

Los sistemas arriba mencionados son suministrados directamente a los fabricantes que necesitan volúmenes significativos de producto y a través la red de ventas y servicio Manuli Hydraulics.



**Off highway air conditioning**  
*Aire acondicionado para vehiculos fuera de carretera*  
*Klimatisierung von Land-, Forst und Baumaschinen*  
*Aria condizionata per applicazioni off highway*

D

Das Kältemittelschlauch-Angebot besteht aus den wohlbekanntenen Manuli Gummischläuchen mit Einlage, Armaturen, Schlauchleitungen und einem Kit für Klima- und mobile Kühlanlagen.

Das Kältemittelschlauch-**Angebot** wurde entwickelt um die härtesten Anforderungen zu erfüllen in folgenden Bereichen:

- **Klimatisierung von Bussen** und **mobile Kühlsysteme** für den Einsatz in Straßenfahrzeugen.
- **Klimaanlagen** für Nicht-Straßenfahrzeuge wie Land-, Forst- und Baumaschinen, etc.

Die oben genannten Komponenten werden sowohl direkt an Hersteller mit entsprechendem Bedarf als auch von unsere Verkauf und Service Netzwerk Manuli Hydraulics.

IT

L'offerta Refrigeration è composta dalla gamma di tubi in gomma rinforzati, raccordi, assemblati flessibili e kit per applicazioni aria condizionata e refrigerazione mobile.

L'**offerta** Refrigeration è studiata per soddisfare le richieste più esigenti relative allo sviluppo di:

- sistemi **aria condizionata** per veicoli "on-road" (bus) e sistemi per la **refrigerazione mobile**
- sistemi **aria condizionata** per veicoli "offhighway" (macchine agricole, macchine movimento terra, macchine forestali, ecc.).

Tali sistemi vengono forniti sia direttamente ai costruttori che necessitano di volumi significativi di prodotto sia tramite la rete di vendita e di servizio Manuli Hydraulics.



**Mobile refrigeration**  
*Refrigeración móvil*  
*Mobile Kühlanlagen*  
*Refrigerazione mobile*

**GB**

Manuli Hydraulics, which has always been committed to offering its customers the best possible service, has developed: a special "field-attachable" fitting technology allowing a convenient mounting and disassembly operation, in particular:

- Frigodic® fitting range technology
- Reusable fitting range technology

Furthermore crimped fitting solution is completely integrated on all hose lines.

The appendix describes the main steps to assemble correctly our products.

Please browse through the above procedures before consulting our catalogue and selecting the most suitable product for your need.

Manuli Hydraulics supplies also full-equipped fittings (you can order 1 code receiving the insert plus the correspondent clamp/ferrule).

On demand fitting for special application can be manufactured (codesign with the custode will be very appreciate).

**D**

Manuli Hydraulics die Ihren Kunden stets den optimalen Service bieten möchte, hat eine spezielle vor Ort anwendbare Armaturen-Technologie entwickelt, im Speziellen:

- Frigodic® Armaturen Technologie
- wiederverwendbare Armaturen Technologie (Schraubarmaturen).

Für alle Anwendungen die eine Verpressung erfordern, steht eine eigene Armaturen-Reihe zur Verfügung, voll integriert mit unseren Schlauch-Reihen.

Im Anhang finden Sie die Anleitung für die korrekte Montage unserer Produkte.

Bitte lesen Sie diese Seiten aufmerksam durch, bevor Sie in der Produktübersicht die für Sie am besten geeigneten Produkte auswählen.

Manuli Hydraulics liefert auch Komplettarmaturen (mit nur einer Teilenummer erhalten Sie Nippel und zugehörige Fassung komplett).

Auf anfrage sonderarmaturen nach Kundenwunsch auf Anfrage eraltlich.

**ES**

Manuli Hydraulics, que ha estado siempre comprometida a ofrecer a sus clientes el mejor servicio posible, ha desarrollado: una tecnología especial "acorde a la necesidad" permitiendo un montaje conveniente y operación de desensamblaje, en particular:

- tecnología para la gama de racors Frigodic®
- tecnología para la gama de racors reusables

Además la solución de racores prensados está integrado en todas las líneas de manguera.

El apéndice describe los pasos principales para ensamblar correctamente nuestros productos.

Por favor examine los procedimientos antes de consultar nuestro catálogo y seleccionar el producto más conveniente para sus necesidades.

Manuli Hydraulics suministra también racores completos (usted puede pedir 1 referencia, recibiendo la espiga y el correspondiente casquillo/abrazadera).

A solicitud racores para aplicaciones especiales pueden ser fabricados (el codiseno con el cliente sera muy apreciado).

**IT**

Da sempre Manuli Hydraulics a fornire al Cliente il miglior servizio possibile, Manuli Hydraulics ha sviluppato una speciale tecnologia di raccordi "field-attachable" che consentono di effettuare in modo semplice le operazioni di montaggio e smontaggio sul veicolo, in particolare:

- tecnologia con raccordi tipo Frigodic®
- tecnologia con raccordi tipo recuperabili.

Per tutte le applicazioni che non necessitano di tale funzione, è disponibile una gamma mirata di raccordi a pressare totalmente integrata su ogni linea di tubi.













Nell'appendice sono descritti i principali passi necessari per effettuare le corrette operazioni di assemblaggio.

Vi invitiamo a visionare tali procedure prima di consultare il catalogo e scegliere il prodotto più rispondente alle vostre necessità. Manuli Hydraulics fornisce anche raccordi completi (ordinando 1 codice si riceve l'inserto e la corrispondente boccola o fascetta).

Su richiesta è possibile produrre raccordi per applicazioni speciali 8la progettazione in collaborazione col cliente è apprezzata).













HOSE	INSERT	CLAMP	FERRULE	ONE-PIECE
REFRIMASTER	FRIGODIC (field attachable solution)	C01000	C00700	-
REFRIMASTER PLUS		C01050	C00750	-
REFRISTAR	STAR-FIT (reusable solution)	-	K00400	-
	STAR-CRIMP (crimped solution)	-	C00300	-
REFRIFAST	-	-	-	FAST-CRIMP (OPC serie)








## VISUAL INDEX

REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>FRIGOCLIC®</b>		
<b>C00700</b> 	REFRIMASTER FERRULE CASQUILLO REFRIMASTER REFRIMASTER FASSUNG BOCCOLA REFRIMASTER	<b>590</b>
<b>C00750</b> 	REFRIMASTER PLUS FERRULE CASQUILLO REFRIMASTER PLUS REFRIMASTER PLUS FASSUNG BOCCOLA REFRIMASTER PLUS	<b>590</b>
<b>C01000</b> 	REFRIMASTER CLAMP ABRAZADERA REFRIMASTER REFRIMASTER KLAMMER FASCETTA REFRIMASTER	<b>590</b>
<b>C01050</b> 	REFRIMASTER PLUS CLAMP ABRAZADERA REFRIMASTER PLUS REFRIMASTER PLUS KLAMMER FASCETTA REFRIMASTER PLUS	<b>591</b>
<b>C42610</b> 	45° SAE STRAIGHT FEMALE HEMBRA 45° SAE RECTO 45° SAE DICHTKOPF GERADE FEMMINA 45° SAE - DRITTO	<b>591</b>
<b>C42640</b> 	45° SAE FEMALE 45° ELBOW HEMBRA RECTA SAE CODO 45° 45° SAE DICHTKOPF - 45° BOGEN FEMMINA 45° SAE - CURVA 45°	<b>591</b>
<b>C42690</b> 	45° SAE FEMALE 90° ELBOW HEMBRA 45° SAE CODO 90° 45° SAE DICHTKOPF - 90° BOGEN FEMMINA 45° SAE - CURVA 90°	<b>592</b>
<b>C42680</b> 	SHORT VERSION 45° SAE FEMALE 90° ELBOW HEMBRA 45° SAE TIPO CORTO CODO 90° 45° SAE DICHTKOPF KURZE VERSION - 90° BOGEN FEMMINA 45° SAE - TIPO CORTO - CURVA 90°	<b>592</b>
<b>C47910</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE HEMBRA O-RING RECTO DICHTKOPF O-RING GERADE FEMMINA O-RING - DRITTO	<b>593</b>
<b>C47915</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>593</b>
<b>C47916</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>594</b>
<b>C47912</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE 1/4\" SAE CHARGE VALVE HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE CARGA 1/4\" SAE DICHTKOPF O-RING GERADE MIT 1/4\" SAE FÜLLVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA DI CARICA 1/4\" SAE	<b>594</b>





REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>C47940</b> 	<b>O-RING FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA O-RING CODO 45° DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN FEMMINA O-RING - CURVA 45°	<b>594</b>
<b>C47945</b> 	<b>O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>595</b>
<b>C47946</b> 	<b>O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>595</b>
<b>C47990</b> 	<b>O-RING FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA O-RING CODO 90° DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN FEMMINA O-RING - CURVA 90°	<b>595</b>
<b>C47995</b> 	<b>O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>596</b>
<b>C47996</b> 	<b>O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>596</b>
<b>C47992</b> 	<b>O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH 1/4\" SAE CHARGE VALVE</b> HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4\" SAE DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT 1/4\" SAE FÜLLVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4\" SAE	<b>596</b>
<b>C47980</b> 	<b>SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90°	<b>597</b>
<b>C47985</b> 	<b>SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>597</b>
<b>C47986</b> 	<b>SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>597</b>
<b>C38010</b> 	<b>STRAIGHT O-RING MALE</b> MACHO O-RING RECTO AUSSENGEWINDE O-RING GERADE MASCHIO O-RING - DRITTO	<b>598</b>
<b>C38040</b> 	<b>O-RING MALE 45° ELBOW</b> MACHO O-RING CODO 45° AUSSENGEWINDE O-RING - 45° BOGEN MASCHIO O-RING - CURVA 45°	<b>598</b>

## VISUAL INDEX













REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>C38090</b> 	<b>O-RING MALE 90° ELBOW</b> MACHO O-RING CODO 90° AUSSERGEWINDE O-RING - 90° BOGEN MASCHIO O-RING - CURVA 90°	<b>599</b>
<b>C38092</b> 	<b>O-RING MALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE</b> MACHO O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE AUSSERGEWINDE O-RING - 90° BOGEN MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL MASCHIO O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE	<b>599</b>
<b>C47610</b> 	<b>STRAIGHT FITTING FOR EXPANSION VALVE</b> CONEXION RECTA PARA VÁLVULA DE EXPANSIÓN ANSCHLUSS FÜR EXPANSIONSVENTIL GERADE RACCORDO DRITTO PER VALVOLA D'ESPANSIONE	<b>599</b>
<b>C47640</b> 	<b>FITTING FOR EXPANSION VALVE 45° ELBOW</b> CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 45° ANSCHLUSS FÜR EXPANSIONSVENTIL 45° BOGEN RACCORDO PER VALVOLA D'ESPANSIONE CURVA 45°	<b>600</b>
<b>C47690</b> 	<b>FITTING FOR EXPANSION VALVE 90° ELBOW</b> CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 90° ANSCHLUSS FÜR EXPANSIONSVENTIL 90° BOGEN RACCORDO PER VALVOLA D'ESPANSIONE CURVA 90°	<b>600</b>
<b>C30010</b> 	<b>STRAIGHT CONNECTION FITTINGS</b> RACORES PARA CONEXION RECTOS GERADER VERBINDER GIUNZIONE DRITTA	<b>600</b>
<b>C300T0</b> 	<b>3 WAYS CONNECTION FITTINGS</b> RACORES PARA CONEXION DE 3 VIAS 3 - WEGE VERBINDER GIUNZIONE A TRE VIE	<b>601</b>
<b>C300Y0</b> 	<b>"Y" CONNECTION FITTING</b> CONEXION EN "Y" „Y“ VERBINDER GIUNZIONE A "Y"	<b>601</b>
<b>C300H0</b> 	<b>"H" CONNECTION FITTINGS</b> CONEXION EN "H" „H“ VERBINDER GIUNZIONE AD "H"	<b>602</b>
<b>C30015</b> 	<b>STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE</b> CONEXION RECTA CON VÁLVULA DE ALTA PRESION GERADER VERBINDER MIT HOCHDRUCKVENTIL GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI ALTA PRESSIONE	<b>602</b>
<b>C30016</b> 	<b>STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE</b> CONEXION RECTA CON VÁLVULA DE BAJA PRESION GERADER VERBINDER MIT NIEDERDRUCKVENTIL GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI BASSA PRESSIONE	<b>603</b>
<b>C30012</b> 	<b>STRAIGHT CONNECTION FITTING 1/4" SAE CHARGE VALVE</b> CONEXION RECTA CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE GERADER VERBINDER MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE	<b>603</b>

REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>C30040</b> 	<b>CONNECTION FITTING 45° ELBOW</b> CONEXION CODO 45 VERBINDER - 45° BOGEN GIUNZIONE - CURVA 45°	<b>603</b>
<b>C30090</b> 	<b>CONNECTION FITTING 90° ELBOW</b> CONEXION CODO 90° VERBINDER - 90° BOGEN GIUNZIONE - CURVA 90°	<b>604</b>
<b>C42410</b> 	<b>STRAIGHT ORS FLAT SEAL FEMALE</b> HEMBRA ORS ASIEN TO PLANO RECTO ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS	<b>604</b>
<b>C42440</b> 	<b>ORS FLAT SEAL FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA ORS ASIEN TO PLANO CODO 45° ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 45° BOGEN° FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 45°	<b>605</b>
<b>C42490</b> 	<b>ORS FLAT SEAL FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA ORS ASIEN TO PLANO CODO 90° ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 90° BOGEN° FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 90°	<b>605</b>
<b>C37910</b> 	<b>STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT</b> MACHO RECTO CON O-RING AUSSENGEWINDE MIT O-RING SITZ GERADE MASCHIO SEDE O-RING - DRITTO	<b>606</b>
<b>C37990</b> 	<b>MALE WITH O-RING SEAT 90° ELBOW</b> MACHO CON O-RING CODO 90° AUSSENGEWINDE MIT O-RING SITZ - 90° BOGEN MASCHIO SEDE O-RING - CURVA 90°	<b>606</b>













## STAR-FIT®

<b>K00400</b> 	<b>STAR-FIT FERRULE</b> STAR-FIT CASQUILLO STAR-FIT FASSUNG BOCCOLA STAR-FIT	<b>607</b>
<b>K42610</b> 	<b>45° SAE STRAIGHT FEMALE</b> HEMBRA 45° SAE RECTO 45° SAE DICHTKOPF GERADE FEMMINA 45° SAE - DRITTO	<b>608</b>
<b>K42640</b> 	<b>45° SAE FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA 45° SAE CODO 45° 45° SAE DICHTKOPF - 45° BOGEN FEMMINA 45° SAE - CURVA 45°	<b>609</b>
<b>K42690</b> 	<b>45° SAE FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA 45° SAE CODO 90° 45° SAE DICHTKOPF - 90° BOGEN° FEMMINA 45° SAE - CURVA 90°	<b>609</b>












## VISUAL INDEX













REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>K32610</b> 	STRAIGHT 45° SAE FLARE MALE MACHO CÓNICO 45° SAE RECTO 45° SAE AUSSENGEWINDE GERADE MASCIO SVASATO 45° SAE - DRITTO	<b>610</b>
<b>K47910</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE HEMBRA O-RING RECTO DICHTKOPF O-RING GERADE FEMMINA O-RING - DRITTO	<b>610</b>
<b>K47916</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>611</b>
<b>K47915</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>611</b>
<b>K47912</b> 	STRAIGHT O-RING FEMALE WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE DICHTKOPF O-RING GERADE MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE	<b>611</b>
<b>K47940</b> 	O-RING FEMALE 45° ELBOW HEMBRA O-RING CODO 45° DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN FEMMINA O-RING - CURVA 45°	<b>612</b>
<b>K47990</b> 	O-RING FEMALE 90° ELBOW HEMBRA O-RING CODO 90° DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN FEMMINA O-RING - CURVA 90°	<b>612</b>
<b>K47992</b> 	O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE	<b>613</b>
<b>K47995</b> 	O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>613</b>
<b>K47996</b> 	O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>613</b>
<b>K47945</b> 	O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>614</b>
<b>K38010</b> 	STRAIGHT O-RING MALE MACHO O-RING RECTO AUSSENGEWINDE O-RING GERADE MASCIO O-RING - DRITTO	<b>614</b>















REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>K38040</b> 	<b>O-RING MALE 45° ELBOW</b> MACHO O-RING CODO 45° AUSSENGEWINDE O-RING - 45° BOGEN MASCHIO O-RING - CURVA 45°	<b>614</b>
<b>K38090</b> 	<b>O-RING MALE 90° ELBOW</b> MACHO O-RING CODO 90° AUSSENGEWINDE O-RING - 90° BOGEN MASCHIO O-RING - CURVA 90°	<b>615</b>
<b>K41510</b> 	<b>STRAIGHT 24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE</b> HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO RECTO DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING GERADE FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - DRITTO	<b>615</b>
<b>K41540</b> 	<b>24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 45° DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING - 45° BOGEN° FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 45°	<b>615</b>
<b>K41590</b> 	<b>24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 90° DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING 90° BOGEN° FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 90°	<b>616</b>
<b>K43710</b> 	<b>STRAIGHT FLANGE FITTING</b> BRIDA RECTA FLANSCHARMATUR GERADE RACCORDO DRITTO CON FLANGIA	<b>616</b>
<b>K43740</b> 	<b>FLANGE FITTING 45° ELBOW</b> BRIDA 45° FLANSCHARMATUR - 45° BOGEN RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 45°	<b>616</b>
<b>K43790</b> 	<b>FLANGE FITTING 90° ELBOW</b> BRIDA 90° FLANSCHARMATUR - 90° BOGEN RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 90°	<b>617</b>
<b>K42410</b> 	<b>STRAIGHT ORS FLAT SEAL FEMALE</b> HEMBRA ASIEN TO PLANO ORS RECTO ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - DRITTO	<b>617</b>
<b>K42440</b> 	<b>ORS FLAT SEAL FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA ASIEN TO PLANO ORS CODO 45° ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 45° BOGEN FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 45°	<b>618</b>
<b>K42490</b> 	<b>ORS FLAT SEAL FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA ASIEN TO PLANO ORS CODO 90° ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 90° BOGEN FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 90°	<b>618</b>
<b>K30010</b> 	<b>STRAIGHT CONNECTION FITTING</b> RACOR RECTO GERADER VERBINDER GIUNZIONE DRITTA	<b>619</b>












## VISUAL INDEX

REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>K30015</b>	STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE RACOR RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION GERADER VERBINDER MIT HOCHDRUCKVENTIL GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>619</b>
		
<b>K30016</b>	STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE RACOR RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION GERADER VERBINDER MIT NIEDERDRUCKVENTIL GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>619</b>
		
<b>K42510</b>	JIC 37° STRAIGHT FEMALE FITTING HEMBRA JIC 37° RECTO GERADER EINSCHRAUBER JIC 37° FEMMINA JIC 37° - DRITTO	<b>620</b>
		
<b>K42540</b>	JIC 37° FEMALE FITTING 45° ELBOW HEMBRA JIC 37° CODO 45° EINSCHRAUBER JIC 37° - 45° WINKELADAPTER FEMMINA JIC 37° - CURVA 45°	<b>620</b>
		
<b>K42590</b>	JIC 37° FEMALE FITTING 90° ELBOW HEMBRA JIC 37° CODO 90° DICHTKOPF JIC 37° - 90° BOGEN FEMMINA JIC 37° - CURVA 90°	<b>620</b>
		
<b>K31110</b>	STRAIGHT 24° MALE DIN MACHO 24° DIN RECTO AUSSENGEWINDE 24° DIN GERADE MASCIO 24° DIN - DRITTO	<b>621</b>
		
<b>K47980</b>	SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90°	<b>621</b>
		
<b>K47982</b>	SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE	<b>621</b>
		
<b>K47985</b>	SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	<b>622</b>
		
<b>K47986</b>	SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	<b>622</b>
		
<b>STAR-CRIMP®</b>		
<b>C00300</b>	STAR-CRIMP FERRULE CASQUILLO STAR-CRIMP STAR-CRIMP FASSUNG BOCCOLA STAR-CRIMP	<b>623</b>
		













REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
 C22610	45° SAE STRAIGHT FEMALE HEMBRA 45° SAE RECTO 45° SAE DICHTKOPF-GERADE FEMMINA 45° SAE - DRITTO	623
 C22640	45° SAE FEMALE 45° ELBOW HEMBRA 45° SAE CODO 45° 45° SAE DICHTKOPF - 45° BOGEN FEMMINA 45° SAE - CURVA 45°	623
 C22690	45° SAE FEMALE 90° ELBOW HEMBRA 45° SAE CODO 90° 45° SAE DICHTKOPF - 90° BOGEN FEMMINA 45° SAE - CURVA 90°	624
 C27910	STRAIGHT O-RING FEMALE HEMBRA O-RING RECTO DICHTKOPF O-RING GERADE FEMMINA O-RING - DRITTO	624
 C27915	STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING RECTA CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	624
 C27916	STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	625
 C27940	O-RING FEMALE 45° ELBOW HEMBRA O-RING CODO 45° DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN FEMMINA O-RING - CURVA 45°	625
 C27946	O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	625
 C27990	O-RING FEMALE 90° ELBOW HEMBRA O-RING CODO 90° DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN FEMMINA O-RING - CURVA 90°	626
 C27995	O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE	626
 C27996	O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE	626
 C18010	STRAIGHT O-RING MALE MACHO O-RING RECTO AUSSENGEWINDE O-RING GERADE MASCHIO O-RING - DRITTO	627









## VISUAL INDEX

REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>C18040</b> 	<b>O-RING MALE 45° ELBOW</b> MACHO O-RING CODO 45° AUSSENGEWINDE O-RING - 45° BOGEN MASCIO O-RING - CURVA 45°	<b>627</b>
<b>C18090</b> 	<b>O-RING MALE 90° ELBOW</b> MACHO O-RING CODO 90° AUSSENGEWINDE O-RING - 90° BOGEN MASCIO O-RING - CURVA 90°	<b>627</b>
<b>C17910</b> 	<b>STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT</b> MACHO CON ASIENTO O-RING RECTO AUSSENGEWINDE MIT O-RING SITZ GERADE MASCIO SEDE O-RING - DRITTO	<b>628</b>
<b>C21510</b> 	<b>STRAIGHT 24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE</b> HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO RECTO DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING GERADE FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - DRITTO	<b>628</b>
<b>C21540</b> 	<b>24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 45° DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING - 45° BOGEN FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 45°	<b>628</b>
<b>C21590</b> 	<b>24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 90° DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING - 90° BOGEN FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 90°	<b>629</b>
<b>C23710</b> 	<b>STRAIGHT FLANGE FITTING</b> BRIDA RECTA FLANSCHARMATUR GERADE RACCORDO DRITTO CON FLANGIA	<b>629</b>
<b>C23790</b> 	<b>FLANGE FITTING 90° ELBOW</b> BRIDA 90° FLANSCHARMATUR - 90° BOGEN RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 90°	<b>629</b>
<b>C23740</b> 	<b>FLANGE FITTING 45° ELBOW</b> BRIDA 45° FLANSCHARMATUR - 45° BOGEN RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 45°	<b>630</b>
<b>C22410</b> 	<b>STRAIGHT ORS FLAT SEAL FEMALE</b> HEMBRA ASIENTO PLANO ORS RECTO ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND GERADE FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - DRITTO	<b>630</b>
<b>C22440</b> 	<b>ORS FLAT SEAL FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA ASIENTO PLANO ORS CODO 45° ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 45° BOGEN FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 45°	<b>630</b>
<b>C22490</b> 	<b>ORS FLAT SEAL FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA ASIENTO PLANO ORS CODO 90° ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 90° BOGEN FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 90°	<b>631</b>

REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>C10090</b> 	<b>CONNECTION 90° ELBOW</b> ACOPLE CODO 90° VERBINDER 90° BOGEN GIUNZIONE - CURVA 90°	<b>631</b>
<b>FAST-CRIMP®</b>		
<b>OPC22610</b> 	<b>45° SAE STRAIGHT FEMALE</b> HEMBRA 45° SAE RECTO SAE DICHTKOPF 45° BOGEN FEMMINA 45° SAE DRITTO	<b>632</b>
<b>OPC22640</b> 	<b>45° SAE FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA SAE 45° CODO 45° SAE DICHTKOPF 45° BOGEN FEMMINA 45° SAE CURVA 45°	<b>632</b>
<b>OPC22690</b> 	<b>45° SAE FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA 45° SAE CODO 90° SAE DICHTKOPF 90° BOGEN FEMMINA 45° SAE CURVA 90°	<b>633</b>
<b>OPC27910</b> 	<b>STRAIGHT O-RING FEMALE</b> HEMBRA O-RING RECTO O-RING DICHTKOPF GERADE FEMMINA O-RING DRITTO	<b>633</b>
<b>OPC27915</b> 	<b>STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION O-RING DICHTKOPF GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING DRITTO CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE	<b>633</b>
<b>OPC27916</b> 	<b>STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE</b> HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION O-RING DICHTKOPF GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING DRITTO CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE	<b>634</b>
<b>OPC27940</b> 	<b>O-RING FEMALE 45° ELBOW</b> HEMBRA O-RING CODO 45° O-RING DICHTKOPF 45° BOGEN FEMMINA O-RING CURVA 45°	<b>634</b>
<b>OPC27945</b> 	<b>O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 45° ELBOW</b> HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE ALTA PRESION CODO 45° O-RING DICHTKOPF 45° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE	<b>634</b>
<b>OPC27946</b> 	<b>O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 45° ELBOW</b> HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE BAJA PRESION CODO 45° O-RING DICHTKOPF 45° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE	<b>635</b>
<b>OPC27990</b> 	<b>O-RING FEMALE 90° ELBOW</b> HEMBRA O-RING CODO 90° O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN FEMMINA O-RING CURVA 90°	<b>635</b>

## VISUAL INDEX

REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>OPC27995</b> 	O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE ALTA PRESION CODO 90° O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE	<b>635</b>
<b>OPC27996</b> 	O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 90° ELBOW HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE BAJA PRESION CODO 90° O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT NIEDRIGDRUCKVENTIL FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE	<b>636</b>
<b>OPC27980</b> 	SHORT VERSION O-RING FEMALE HEMBRA O-RING TIPO CORTO O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN KURZE VERSION FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90°	<b>636</b>
<b>OPC27985</b> 	SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING TIPO CORTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL KURZE VERSION FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE	<b>636</b>
<b>OPC27986</b> 	SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE HEMBRA O-RING TIPO CORTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT NIEDRIGDRUCKVENTIL KURZE VERSION FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE	<b>637</b>
<b>OPC18010</b> 	STRAIGHT O-RING MALE MACHO O-RING RECTO O-RING AUSSENGEWINDE GERADE MASCIO O-RING DRITTO	<b>637</b>
<b>OPC18040</b> 	O-RING MALE 45° ELBOW MACHO O-RING CODO 45° O-RING AUSSENGEWINDE 45° BOGEN MASCIO O-RING CURVA 45°	<b>637</b>
<b>OPC18090</b> 	O-RING MALE 90° ELBOW MACHO O-RING CODO 90° O-RING AUSSENGEWINDE 90° BOGEN MASCIO O-RING CURVA 90°	<b>638</b>
<b>OPC27610</b> 	STRAIGHT FITTING FOR EXPANSION VALVE CONEXION RECTA PARA VÁLVULA DE EXPANSIÓN GERADE NIPPEL FÜR FÜLLVENTIL RACCORDO DRITTO PER VALVOLA DI ESPANSIONE	<b>638</b>
<b>OPC27640</b> 	FITTING FOR EXPANSION VALVE 45° ELBOW CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 45° GERADE NIPPEL FÜR FÜLLVENTIL 45° BOGEN RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 45°	<b>638</b>
<b>OPC27690</b> 	FITTING FOR EXPANSION VALVE 90° ELBOW CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 90° GERADE NIPPEL FÜR FÜLLVENTIL 90° BOGEN RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 90°	<b>639</b>
<b>OPC27695</b> 	FITTING FOR EXPANSION VALVE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CON VÁLVULA DE ALTA PRESION CODO 90° VERBINDUNGSTÜCK FÜR AUSDEHNUNGSVENTIL 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE	<b>639</b>

REFERENCE	DESCRIPTION	PAGE
<b>OPC10090</b> 	<b>CONNECTION FITTING 90° ELBOW</b> CONEXION CODO 90° VERBINDER 90° BOGEN GIUNZIONE CURVA 90°	<b>639</b>
<b>OPC10010</b> 	<b>CONNECTION FITTING</b> UNIÓN RECTA VERBINDER GERADE GIUNZIONE DRITTA	<b>640</b>
<b>OPC10015</b> 	<b>CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE</b> UNIÓN CON VÁLVULA DE ALTA PRESION VERBINDER GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE	<b>640</b>
<b>OPC10016</b> 	<b>CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE</b> UNIÓN CON VÁLVULA DE BAJA PRESION VERBINDER GERADE MIT NIEDRIGDRUCKVENTIL GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE	<b>640</b>
<b>OPC17910</b> 	<b>STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT</b> MACHO RECTO CON O-RING GERADES O-RING AUSSENGEWINDE MASCHIO SEDE O-RING DRITTO	<b>641</b>
<b>OPC17910...W</b> 	<b>STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT</b> MACHO RECTO PASATABIQUE CON O-RING GERADES O-RING AUSSENGEWINDE MIT KONTERMUTTER MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO	<b>641</b>
<b>OPC17910...W...Q</b> 	<b>STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING</b> MACHO RECTO PASATABIQUE CON O-RING Y Q-RING GERADES O-RING AUSSENGEWINDE MIT KONTERMUTTER UND Q-RING MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO E Q-RING	<b>641</b>
<b>OPC17990...W...Q</b> 	<b>MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING 90° ELBOW</b> CODO MACHO 90° PASATABIQUE CON O-RING Y Q-RING O-RING AUSSENGEWINDE MIT KONTERMUTTER UND Q-RING - 90° BOGEN MASCHIO CON O-RING, CONTRODADO E Q-RING CURVA 90°	<b>642</b>

## INDEX

REFERENCE	PAGE
C00300	623
C00700	590
C00750	590
C01000	590
C01050	591
C10090	631
C17910	628
C18010	627
C18040	627
C18090	627
C21510	628
C21540	628
C21590	629
C22410	630
C22440	630
C22490	631
C22610	623
C22640	623
C22690	624
C23710	629
C23740	630
C23790	629
C27910	624
C27915	624
C27916	625
C27940	625
C27946	625
C27990	626
C27995	626
C27996	626
C300H0	602

REFERENCE	PAGE
C300Y0	601
C300T0	601
C30010	600
C30012	603
C30015	602
C30016	603
C30040	603
C30090	604
C37910	606
C37990	606
C38010	598
C38040	598
C38090	599
C38092	599
C42410	604
C42440	605
C42490	605
C42610	591
C42640	591
C42680	592
C42690	592
C47610	599
C47640	600
C47690	600
C47910	593
C47912	594
C47915	593
C47916	594
C47940	594
C47945	595
C47946	595

REFERENCE	PAGE
C47980	597
C47985	597
C47986	597
C47990	595
C47992	596
C47995	596
C47996	596
K00400	607
K30010	619
K30015	619
K30016	619
K31110	621
K32610	610
K38010	614
K38040	614
K38090	615
K41510	615
K41540	615
K41590	616
K42410	617
K42440	618
K42490	618
K42510	620
K42540	620
K42590	620
K42610	608
K42640	609
K42690	609
K43710	616
K43740	616
K43790	617












REFERENCE	PAGE
K47910	610
K47912	611
K47915	611
K47916	611
K47940	612
K47945	614
K47980	621
K47982	621
K47985	622
K47986	622
K47990	612
K47992	613
K47995	613
K47996	613
OPC10010	640
OPC10015	640
OPC10016	640
OPC10090	639
OPC17910	641
OPC17910...W	641
OPC17910...W...Q	641
OPC17990...W...Q	642
OPC18010	637
OPC18040	637
OPC18090	638
OPC22610	632
OPC22640	632
OPC22690	633
OPC27610	638
OPC27640	638
OPC27690	639

REFERENCE	PAGE
OPC27695	639
OPC27910	633
OPC27915	633
OPC27916	634
OPC27940	634
OPC27945	634
OPC27946	635
OPC27980	636
OPC27985	636
OPC27986	637
OPC27990	635
OPC27995	635
OPC27996	636



## SAE J2064 TYPE E

															
PART. REF.	HOSE SIZE	O.D.	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	REFRIMASTER FERRULE	REFRIMASTER CLAMP							
	DN	dash	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	code	code
H09002008*	8	- 06	5/16"	12,7	0,50	35	500	250	3620	40,0	1,57	80	0,05	C00700-06	C01000-06
H09002010*	10	- 08	13/32"	16,0	0,63	35	500	250	3620	50,0	1,97	140	0,09	C00700-08	C01000-08
H09002013*	13	- 10	1/2"	18,1	0,71	35	500	150	2170	80,0	3,15	140	0,09	C00700-10	C01000-10
H09002016*	16	- 12	5/8"	21,7	0,85	35	500	150	2170	90,0	3,54	195	0,13	C00700-12	C01000-12

\* See appendix, page 938 / Ver nota en apéndice, página 938 / Siehe Anhang, Seite 938 / Vedi appendice, pagina 938.



**Universal hose, compatible with the most common refrigerants and compressor lubricants ■ Low permeability to refrigerant fluid ■ Compact dimensions ■ Low weight and high flexibility ■ Field attachable and crimped solutions available with Frigodic<sup>®</sup> insert**

Manguera universal, compatible con los mas comunes refrigerantes y lubricantes para compresores ■ Baja permeabilidad al fluido refrigerante ■ Dimensiones compactas ■ Bajo peso, alta flexibilidad ■ Gama de racores integrados con inserto Frigodic<sup>®</sup> estandarizado

Universalschlauch, kompatibel mit den gebräuchlichsten Kühlmitteln & Kompressorschmierstoffen ■ Geringe Kühlmittel-Durchlässigkeit ■ Kompakte Abmessungen ■ Geringes Gewicht und hohe Flexibilität ■ Zwei Alternativeinbindungen möglich, mit Schellen oder mit Pressfassung dank der Frigodic<sup>®</sup> Armaturen

Tubo universale, compatibile con i più comuni refrigeranti e lubrificanti per compressori ■ Bassa permeabilità a fluidi refrigeranti ■ Dimensioni compatte ■ Peso contenuto e flessibilità elevata ■ Disponibilità della doppia soluzione di raccordatura, con fascetta e con boccola pressata, grazie ai raccordi Frigodic<sup>®</sup>

GB

**MAIN APPLICATIONS:** Air conditioning systems (Off-Highway machines, busses, ...). Mobile Refrigeration systems

**CONTINUOUS WORKING TEMPERATURE:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**MAX. PEAK TEMPERATURE:**

+284°F +140°C

**REFRIGERANTS:** Compatibility with a wide range of refrigerants (eg. R134a, R404A, R407C)

**LUBRICANTS:** Compatibility with the most common compressor lubricants (e.g. PAG, POE, Mineral Oils)

**INSERT:** FRIGOCLIC<sup>®</sup>

**TUBE:** high temperature resistant thermoplastic (PA) veneer

**REINFORCEMENT:** one textile braid

**COVER:** high temperature and environmental resistant synthetic rubber (EPDM)

**SPECIFICATIONS:** SAE J2064 Type E Class I

**NOTE:** Guaranteed performance only with Manuli fittings.  
**WARNING:** Ask Manuli Hydraulics about other refrigerants and lubricants

D

**HAUPTANWENDUNGEN:** mobile Kühl- und Klimaanlage in: Bussen, Baumaschinen

**DAUERBETRIEBSTEMPERATUR:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**MAX. BETRIEBSTEMPERATUR (kurzzeitig):**

+284°F +140°C

**KÜHLMITTEL:** beständig gegen ein weites Spektrum von Kühlmitteln (z.B. R134a, R404A, R407C)

**SCHMIERMITTEL:** beständig gegen die gebräuchlichsten Kompressorschmierstoffe (z.B. PAG, POE, Mineralöle)

**NIPPEL:** FRIGOCLIC<sup>®</sup>

**SEELE:** hochtemperaturbeständiges Thermoplastik (PA)

**DRUCKTRÄGER:** ein Textilgeflecht

**DECKE:** Gegen hohe Temperaturen und Umwelteinflüsse beständiges, synthetisches Gummi (EPDM)

**SPEZIFIKATIONEN:** SAE J2064 Type E Class I

**ANMERKUNG:** Garantierte Performance nur mit unseren Armaturen.  
**WARNUNG:** Bezüglich anderer Kühlmittel & Kompressorschmierstoffe fragen Sie bitte Manuli Hydraulics

ES

**PRINCIPALES APLICACIONES:** Refrigeración móvil y sistemas de aire acondicionado en: bus, equipo fuera de carretera

**TEMPERATURA DE TRABAJO CONTINUO:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**PICO MAXIMO DE TEMPERATURA:**

+284°F +140°C

**REFRIGERANTES:** Compatibilidad con un amplio rango de refrigerantes (ej. R134a, R404A, R407C)

**LUBRICANTES:** Compatibilidad con los lubricantes de compresores más comunes (ej. PAG, POE, Aceites Minerales)

**ESPIGA:** FRIGOCLIC<sup>®</sup>

**TUBO:** termoplástico resistente a las altas temperaturas (PA)

**REFUERZO:** una trenza textil

**CUBIERTA:** caucho sintético resistente a las altas temperaturas y al ambiente (EPDM)

**ESPECIFICACIONES:** SAE J2064 Tipo E Clase I

**NOTE:** Comportamiento garantizado solamente con conexiones Manuli.

**PRECAUCION:** Pregunte a Manuli Hydraulics acerca de otros refrigerantes y lubricantes

IT

**PRINCIPALI APPLICAZIONI:** Refrigerazione mobile e Impianti di A/C per autobus e macchine movimento terra (Off-Highway)

**SPETTRO DI TEMPERATURA CONTINUA:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**PICCO DI TEMPERATURA MASSIMA:**

+284°F +140°C

**REFRIGERANTI:** Compatibilità con un'ampia gamma di refrigeranti (e.g. R134a, R404A, R407C)

**LUBRIFICANTI:** Compatibilità con i più comuni lubrificanti per compressori, come PAG, POE e olii minerali

**INSERTO:** FRIGOCLIC<sup>®</sup>

**SOTTOSTRATO:** termoplastico veneer (PA) resistente alle alte temperature

**RINFORZO:** una treccia tessile

**COPERTURA:** gomma sintetica resistente alle alte temperature (EPDM) e agli agenti ambientali

**SPECIFICHE:** SAE J2064 Type E Class I

**NOTE:** Prestazioni garantite solo con i raccordi Manuli.

**AVVERTENZA:** Chiedere a Manuli Hydraulics riguardo ad altri refrigeranti e lubrificanti



## SAE J2064 TYPE E

PART. REF.	HOSE SIZE	O.D.	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	REFRIMASTER PLUS FERRULE	REFRIMASTER PLUS CLAMP

	DN	dash	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	code	code
H09071013*	13	- 10	1/2"	20,4	0,80	35	500	150	2170	70,0	2,76	235	0,16	C00750-10	C01050-10
H09071016*	16	- 12	5/8"	23,8	0,94	35	500	150	2170	80,0	3,15	285	0,19	C00750-12	C01050-12
H09071022*	22	- 16	7/8"	31,0	1,22	35	500	150	2170	120,0	4,72	405	0,27		

\* See appendix, page 938 / Ver nota en apéndice, página 938 / Siehe Anhang, Seite 938 / Vedi appendice, pagina 938.



**Universal hose, compatible with the most common refrigerants and compressor lubricants ■ Low permeability to refrigerant fluid**  
**■ Field attachable and crimped solutions available with Frigodic<sup>®</sup> insert ■ Small bending radius. Improved resistance to kinking effect**

Manguera universal, compatible con los mas comunes refrigerantes y lubricantes para compresores ■ Baja permeabilidad al fluido refrigerante  
 ■ Gama de racores integrados con inserto Frigodic<sup>®</sup> estandarizado ■ Menor radio de curvatura. Mejor resistencia a la rotura por flexibilidad

Universalschlauch, kompatibel mit den gebräuchlichsten Kühlmitteln & Kompressorschmierstoffen ■ Geringe Kühlmittel Permeabilität ■ Zwei Alternativeinbindungen möglich, mit Schellen oder mit Pressfassung dank der Frigodic<sup>®</sup> Armaturen ■ Kleiner Biegeradius. Verbessertes Knickeffektschutz

Tubo universale, compatibile con i più comuni refrigeranti e lubrificanti per compressori ■ Bassa permeabilità a fluidi refrigeranti ■ Disponibilità della doppia soluzione di raccordatura, con fascetta e con boccia pressata, grazie ai raccordi Frigodic<sup>®</sup> ■ Ridotto raggio di curvatura: migliore resistenza allo schiacciamento

**GB**

**MAIN APPLICATIONS:** Air conditioning systems (Off-Highway machines, busses, ...). Mobile Refrigeration systems

**CONTINUOUS WORKING TEMPERATURE:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**MAX. PEAK TEMPERATURE:**

+284°F +140°C

**REFRIGERANTS:** Compatibility with a wide range of refrigerants (eg. R134a, R404A, R407C)

**LUBRICANTS:** Compatibility with the most common compressor lubricants (e.g. PAG, POE, Mineral Oils)

**INSERT:** FRIGOCLIC®

**TUBE:** high temperature resistant thermoplastic (PA) veneer

**REINFORCEMENT:** one textile braid

**COVER:** high temperature and environmental resistant synthetic rubber (EPDM)

**SPECIFICATIONS:** SAE J2064 Type E Class I

**NOTE:** Guaranteed performance only with Manuli fittings.  
**WARNING:** Ask Manuli Hydraulics about other refrigerants and lubricants

**D**

**HAUPTANWENDUNGEN:** Mobile Kühl- und Klimaanlage in: Bussen, Baumaschinen

**DAUERBETRIEBSTEMPERATUR:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**MAX. BETRIEBSTEMPERATUR (kurzzeitig):**

+284°F +140°C

**KÜHLMITTEL:** Beständig gegen ein weites Spektrum von Kühlmitteln (z.B. R134a, R404A, R407C)

**SCHMIERMITTEL:** Beständig gegen die gebräuchlichsten Kompressorschmierstoffe (z.B. PAG, POE, Mineralöle)

**NIPPEL:** FRIGOCLIC®

**SEELE:** hitzebeständige thermoplastische (PA) Umhüllung

**DRUCKTRÄGER:** Ein Textilgeflecht

**DECKE:** Gegen hohe Temperaturen und Umwelteinflüsse beständig, synthetisches Gummi (EPDM)

**SPEZIFIKATIONEN:** SAE J2064 Typ E Class I

**ANMERKUNG:** Garantierte Performance nur mit unseren Armaturen.  
**WARNUNG:** Bezüglich anderer Kühlmittel & Kompressorschmierstoffe fragen Sie bitte Manuli Hydraulics

**ES**

**PRINCIPALES APLICACIONES:** Refrigeración móvil y sistemas de aire acondicionado en: bus, equipo fuera de carretera

**TEMPERATURA DE TRABAJO CONTINUO:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**PICO MAXIMO DE TEMPERATURA:**

+284°F +140°C

**REFRIGERANTES:** Compatibilidad con un amplio rango de refrigerantes (ej. R134a, R404A, R407C)

**LUBRICANTES:** Compatibilidad con los lubricantes de compresores más comunes (ej. PAG, POE, Aceites Minerales)

**ESPIGA:** FRIGOCLIC®

**TUBO:** termoplástico resistente a las altas temperaturas (PA)

**REFUERZO:** una trenza textil

**CUBIERTA:** caucho sintético resistente a las altas temperaturas y al ambiente (EPDM)

**ESPECIFICACIONES:** SAE J2064 Tipo E Clase I

**NOTE:** Comportamiento garantizado solamente con conexiones Manuli.

**PRECAUCION:** Pregunte a Manuli Hydraulics acerca de otros refrigerantes y lubricantes

**IT**

**PRINCIPALI APPLICAZIONI:** Refrigerazione mobile e Impianti di A/C per autobus e macchine movimento terra (Off-Highway)

**SPETTRO DI TEMPERATURA CONTINUA:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**PICCO DI TEMPERATURA MASSIMA:**

+284°F +140°C

**REFRIGERANTI:** Compatibilità con un'ampia gamma di refrigeranti (e.g. R134a, R404A, R407C)

**LUBRIFICANTI:** Compatibilità con i più comuni lubrificanti per compressori, come PAG, POE e olii minerali

**INSERTO:** FRIGOCLIC®

**SOTTOSTRATO:** termoplastico veneer (PA) resistente alle alte temperature

**RINFORZO:** una treccia tessile

**COPERTURA:** gomma sintetica resistente alle alte temperature e agli agenti ambientali (EPDM)










**SPECIFICHE:** SAE J2064 Type E Class I

**NOTE:** Prestazioni garantite solo con i raccordi Manuli.

**AVVERTENZA:** Chiedere a Manuli Hydraulics riguardo ad altri refrigeranti e lubrificanti



## SAE J2064 TYPE B

															
PART. REF.	HOSE SIZE	O.D.	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	STAR-FIT FERRULE (REUSABLE)	STAR-CRIMP FERRULE (CRIMPED)							
	DN	dash	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	code	code
H01110005*	5	- 04	3/16"	13,0	0,51	35	500	150	2170	85	3,35	215	0,14	K00400-04	C00300-04
H01110008*	8	- 06	5/16"	17,2	0,68	35	500	150	2170	85	3,35	325	0,22	K00400-06	C00300-06
H01110010*	10	- 08	13/32"	19,3	0,76	35	500	150	2170	95	3,74	380	0,26	K00400-08	C00300-08
H01110012*	13	- 10	1/2"	23,4	0,92	35	500	150	2170	115	4,53	520	0,35	K00400-10	C00300-10
H01110016*	16	- 12	5/8"	27,3	1,07	35	500	150	2170	135	5,31	660	0,44	K00400-12	C00300-12
H01110022*	22	- 16	7/8"	31,2	1,23	35	500	150	2170	155	6,10	670	0,45	K00400-16	C00300-16
H01110028*	28	- 20	1 1/8"	38,0	1,50	35	500	150	2170	190	7,48	870	0,58	K00400-20	C00300-20
H01110035*	35	- 24	1 3/8"	44,8	1,76	35	500	150	2170	230	9,06	1200	0,81	K00400-24	

\* See appendix, page 938 / Ver nota en apéndice, página 938 / Siehe Anhang, Seite 938 / Vedi appendice, pagina 938.



Low permeability ■ High flexibility

Baja permeabilidad ■ Alta flexibilidad

Geringe Permeabilität ■ Hohe Flexibilität

Bassa permeabilità ■ Alta flessibilità

GB

**MAIN APPLICATIONS:** Bus and off-highway equipments air conditioning systems

**CONTINUOUS WORKING TEMPERATURE:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**REFRIGERANTS:** R134a

**LUBRICANTS:** PAG, POE

Ask Manuli Hydraulics about other refrigerants and lubricants

**INSERT:** star-fit (Patent pending); star-crimp

**TUBE:** (IIR) low permeability to refrigerant fluid and compatibility with the most common compressor lubricant

**REINFORCEMENT:** one steel wire braid

**COVER:** high temperature and environmental resistant synthetic rubber (CSM)

**SPECIFICATIONS:** SAE J2064 Type B Class I

**TYPE APPROVALS:** GOST-R

**NOTE:** Guaranteed performance only with Manuli fittings.

ES

**PRINCIPALES APLICACIONES:** Sistemas de aire acondicionado en buses y equipo fuera de carretera

**TEMPERATURA DE TRABAJO CONTINUO:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**REFRIGERANTES:** R134a

**LUBRICANTES:** PAG, POE

Pregunte a Manuli Hydraulics acerca de otros refrigerantes y lubricantes

**ESPIGA:** star-fit (Patent pending); star-crimp

**TUBO:** (IIR) baja permeabilidad al fluido refrigerante y compatibilidad con los ms comunes lubricantes para compresor

**REFUERZO:** una trenza de acero

**CUBIERTA:** caucho sintético resistente a las altas temperaturas y al ambiente (CSM)

**ESPECIFICACIONES:** SAE J2064 Tipo B Clase I

**APROBACIONES:** GOST-R

**NOTE:** Comportamiento garantizado solamente con nuestras Manuli conexiones.

D

**HAUPTANWENDUNGEN:** Klimaanlage in Bussen und Baumaschinen

**DAUERBETRIEBSTEMPERATUR:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**KÜHLMITTEL:** R134a

**SCHMIERMITTEL:** PAG, POE

Bezüglich anderer Kühlmittel & Kompressorschmierstoffe fragen Sie bitte Manuli Hydraulics

**NIPPEL:** star-fit (Patent angemeldet); star-crimp

**SEELE:** (IIR) geringe Kühlmittel-Durchlässigkeit, kompatibel mit den gebräuchlichsten Kühlmitteln & Kompressorschmierstoffen

**DRUCKTRÄGER:** ein Stahldrahtgeflecht

**DECKE:** Gegen hohe Temperaturen und Umwelteinflüsse beständiges, synthetisches Gummi (EPDM)

**SPEZIFIKATIONEN:** SAE J2064 Type B Class I

**ZULASSUNGEN:** GOST-R

**ANMERKUNG:** Garantierte Performance nur mit unseren Armaturen.

IT

**PRINCIPALI APPLICAZIONI:** Impianti di A/C per grandi bus e macchine movimento terra

**SPETTRO DI TEMPERATURA CONTINUA:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**REFRIGERANTI:** R134a

**LUBRIFICANTI:** PAG, POE

Chiedere a Manuli Hydraulics riguardo ad altri refrigeranti e lubrificanti

**INSERTO:** star-fit (Patent pending); star-crimp

**SOTTOSTRATO:** (IIR) bassa permeabilità ai fluidi refrigeranti e compatibilità con i più comuni lubrificanti per compressori

**RINFORZO:** una treccia in acciaio

**COPERTURA:** gomma sintetica resistente alle alte temperature e agli agenti ambientali (CSM)









**SPECIFICHE:** SAE J2064 Type B Class I

**OMOLOGAZIONI:** GOST-R

**NOTE:** Prestazioni garantite solo con i raccordi Manuli.



## SAE J2064 TYPE A

														
PART. REF.	HOSE SIZE	O.D.	WORKING PRESSURE	BURST PRESSURE	MIN. BEND RADIUS	WEIGHT	FITTING							
	DN	dash	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/ft	mm
H09068008*	8	- 06	5/16"	15,5	0,61	35	500	150	2170	30	1,18	165	0,11	OPC-06
H09068010*	10	- 08	13/32"	18,0	0,71	35	500	150	2170	50	1,97	200	0,13	OPC-08
H09068012*	13	- 10	1/2"	20,0	0,79	35	500	150	2170	60	2,36	230	0,15	OPC-10
H09068016*	16	- 12	5/8"	23,5	0,93	35	500	150	2170	80	3,15	295	0,20	OPC-12

\* See appendix, page 938 / Ver nota en apéndice, página 938 / Siehe Anhang, Seite 938 / Vedi appendice, pagina 938.



**Higher compact dimensions within type A hoses and outside diameter comparable with reduced barrier hoses ■ Low weight ■ Easy installation in space constraints ■ High flexibility and low bend radius ■ Low refrigerants permeability and moisture ingress**

Superior dimensión compacta en la manguera tipo A y diámetro exterior comparable con las mangueras compactas "barrier" ■ Fácil instalación en espacios reducidos ■ Alta flexibilidad y radio de curvatura ■ Baja permeabilidad al refrigerante y al incremento de humedad

Sehr kompakte Abmessung innerhalb der Klimaschläuche Typ A und Aussendurchmesser vergleichbar mit den Barrier-Schläuche mit geringerem Durchmesser ■ geringeres Gewicht ■ Einfachere Installation in engen Räumen ■ Hohe Flexibilität und geringer Biegeradius ■ Niedrige Durchlässigkeit gegenüber Kühlmittel und Feuchtigkeit

Dimensioni molto compatte all'interno della categoria dei tubi Type A e diametro esterno paragonabile a quello dei tubi barrier a sezione ridotta ■ Peso contenuto ■ Facilità di installazione in spazi ristretti ■ Flessibilità elevata e raggio di curvatura ridotto ■ Bassi valori di permeabilità ai refrigeranti e di ingresso dell'umidità



GB

**MAIN APPLICATIONS:** A/C system for off-highway vehicles, small/medium busses and special vehicles such as recreation vehicles and military vehicles.

**CONTINUOUS WORKING TEMPERATURE:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**REFRIGERANTS:** R134a

**LUBRICANTS:** PAG, POE

Ask Manuli Hydraulics about other refrigerants and lubricants

**INSERT:** fast-crimp

**TUBE:** (IIR) low refrigerant fluid permeability and compatibility with the most common compressor lubricant

**REINFORCEMENT:** one textile braid

**COVER:** high temperature (max 125°C) and environmental (ozone resistance) resistant synthetic rubber (EPDM)

**SPECIFICATIONS:** SAE J2064 Type A Class I

**NOTE:** Guaranteed performance only with Manuli fittings.

D

**HAUPTANWENDUNGEN:** A/C Anlagen für Erdbewegungsmaschinen, kleine und mittlere Busse, Militärfahrzeuge

**DAUERBETRIEBSTEMPERATUR:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**KÜHLMITTEL:** R134A

**SCHMIERMITTEL:** PAG, POE

Bezüglich anderer Kühlmittel & Kompressorschmierstoffe fragen Sie bitte Manuli Hydraulics

**NIPPEL:** fast-crimp

**SEELE:** (IIR) geringe Kühlmittel-Durchlässigkeit, kompatibel mit den gebräuchlichsten Kühlmitteln und Kompressorschmierstoffen

**DRUCKTRÄGER:** ein Textilgeflecht

**DECKE:** Gegen hohen Temperaturen (max 125°C) und Umwelteinflüsse (Ozon) beständiges, synthetisches Gummi (EPDM)

**SPEZIFIKATIONEN:** SAE J2064 Type A Class I

**ANMERKUNG:** Garantierte Performance nur mit unseren Armaturen.

ES

**PRINCIPALES APLICACIONES:** vehículos en carretera, vehículos de recreación y especiales como, buses y vehículos del ejército.

**TEMPERATURA DE TRABAJO CONTINUO:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**REFRIGERANTES:** R134a

**LUBRICANTES:** PAG, POE

Pregunte a Manuli Hydraulics acerca de otros refrigerantes y lubricantes

**ESPIGA:** fast-crimp

**TUBO:** (IIR) Baja permeabilidad al refrigerante y compatible con el lubricante más común del compresor

**REFUERZO:** una trenza textil

**CUBIERTA:** alta temperatura (max 125°C) y medioambiental (resistente al ozono). Caucho sintético resistente (EPDM)

**ESPECIFICACIONES:** SAE J2064 Tipo A Clase I

**NOTE:** Comportamiento garantizado solamente con nuestras Manuli conexiones.

IT

**PRINCIPALI APPLICAZIONI:** impianti di A/C per macchine movimento terra, bus di piccole e medie dimensioni, veicoli speciali come veicoli per il tempo libero e veicoli militari.

**SPETTRO DI TEMPERATURA CONTINUA:**

-40°F / +257°F -40°C / +125°C

**REFRIGERANTI:** R134a

**LUBRIFICANTI:** PAG, POE

Chiedere a Manuli Hydraulics riguardo ad altri refrigeranti e lubrificanti

**INSERTO:** fast-crimp

**SOTTOSTRATO:** (IIR) bassa permeabilità ai refrigeranti e compatibilità con i più comuni lubrificanti per compressori

**RINFORZO:** una treccia tessile


**COPERTURA:** gomma sintetica (EPDM) resistente alle alte temperature (max 125°C) e agli agenti ambientali (resistenza all'ozono)

**SPECIFICHE:** SAE J2064 Type A Class I

**NOTE:** Prestazioni garantite solo con i raccordi Manuli.

### C00700


REFRIMASTER FERRULE  
CASQUILLO REFRIMASTER  
REFRIMASTER FASSUNG  
BOCCOLA REFRIMASTER



PART. REF.	HOSE BORE			DIMENSIONS mm						
	DN	Dash	inch	D	L					
C00700-06	8	- 06	5/16"	19,5	39,6					
C00700-08	10	- 08	13/32"	22,5	40,3					
C00700-10	13	- 10	1/2"	25,0	40,3					
C00700-12	16	- 12	5/8"	29,0	41,0					

### C00750


REFRIMASTER PLUS FERRULE  
CASQUILLO REFRIMASTER PLUS  
REFRIMASTER PLUS FASSUNG  
BOCCOLA REFRIMASTER PLUS




PART. REF.	HOSE BORE			DIMENSIONS mm						
	DN	Dash	inch	D	L					
C00750-10	13	- 10	1/2"	27,5	40,3					
C00750-12	16	- 12	5/8"	31,3	41,0					
C00750-16	22	- 16	7/8"	38,0	48,5					

### C01000

REFRIMASTER CLAMP  
ABRAZADERA REFRIMASTER  
REFRIMASTER KLAMMER  
FASCETTA REFRIMASTER




PART. REF.	HOSE BORE			DIMENSIONS mm						
	DN	Dash	inch	L						
C01000-06	8	- 06	5/16"	27,5						
C01000-08	10	- 08	13/32"	27,5						
C01000-10	13	- 10	1/2"	27,5						
C01000-12	16	- 12	5/8"	27,5						



**C01050**

REFRIMASTER PLUS CLAMP  
 ABRAZADERA REFRIMASTER PLUS  
 REFRIMASTER PLUS KLAMMER  
 FASCETTA REFRIMASTER PLUS


PART. REF.	HOSE BORE			DIMENSIONS mm						
	DN	Dash	inch	L						
C01050-10	13	- 10	1/2"	27,5						
C01050-12	16	- 12	5/8"	27,5						



**C42610**

45° SAE STRAIGHT FEMALE  
 HEMBRA 45° SAE RECTO  
 45° SAE DICHTKOPF GERADE  
 FEMMINA 45° SAE - DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C42610-06-04	8	- 06	5/16"	7/16"-20-UNF-2B	78,5	39,9		14
C42610-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	77,8	39,2		19
C42610-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	78,0	39,4		19
C42610-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	86,1	47,5		22
C42610-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	84,0	45,4		22
C42610-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	86,3	47,7		27
C42610-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	87,0	48,4		27




**C42640**

45° SAE FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA RECTA SAE CODO 45°  
 45° SAE DICHTKOPF - 45° BOGEN  
 FEMMINA 45° SAE - CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C42640-06-04	8	- 06	5/16"	7/16"-20-UNF-2B	82,5	43,9	18,0	14
C42640-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	83,6	45,0	14,0	19
C42640-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	91,3	52,7	16,0	22
C42640-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	102,3	63,7	16,0	27
C42640-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	100,5	61,9	16,0	27
C42640-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	95,7	57,1	26,5	32

### C42690


45° SAE FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA 45° SAE CODO 90°  
 45° SAE DICHTKOPF - 90° BOGEN  
 FEMMINA 45° SAE - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C42690-06-04	8	- 06	5/16"	7/16"-20-UNF-2B	70,5	31,9	33,0	14
C42690-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	81,8	43,2	26,0	19
C42690-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	77,0	38,4	26,0	19
C42690-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	82,7	44,1	34,0	22
C42690-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	86,0	47,4	34,0	22
C42690-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	103,1	64,5	37,0	27
C42690-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	99,0	60,4	37,0	27
C42690-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	85,1	46,5	53,0	32

### C42680


SHORT VERSION 45° SAE FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA 45° SAE TIPO CORTO CODO 90°  
 45° SAE DICHTKOPF KURZE VERSION - 90° BOGEN  
 FEMMINA 45° SAE - TIPO CORTO - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C42680-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	63,0	24,5	20,0	27

**C47910**

STRAIGHT O-RING FEMALE  
HEMBRA O-RING RECTO  
DICHTKOPF O-RING GERADE  
FEMMINA O-RING - DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
------------	-----------	--	--	--------	---------------	--	--

	DN	Dash	Inch	T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C47910-06-06	8	-06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	68,9	30,3	19
C47910-06-08	8	-06	5/16"	3/4"-16-UNF-2B	83,5	44,9	22
C47910-08-06	10	-08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	74,0	35,4	19
C47910-08-08	10	-08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	85,0	46,4	22
C47910-08-08105	10	-08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	105,0	66,4	22
C47910-08-11	10	-08	13/32"	1"-14-UNS-2B	86,0	44,4	25
C47910-10-08	13	-10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	103,0	64,4	22
C47910-10-08103	13	-10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	103,0	64,4	22
C47910-10-10	13	-10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	85,0	46,5	27
C47910-10-11	13	-10	1/2"	1"-14-UNS-2B	82,4	43,8	29
C47910-12-10	16	-12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	87,6	49,0	27
C47910-12-11	16	-12	5/8"	1"-14-UNS-2B	86,0	47,4	29
C47910-12-12	16	-12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	94,2	55,6	32
C47910-16-12	22	-16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	104,5	58,4	32

**C47915**

STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE  
HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
DICHTKOPF O-RING GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL  
FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA ALTA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
------------	-----------	--	--	--------	---------------	--	--	--

	DN	Dash	Inch	T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H	V <sup>±1</sup>
C47915-06-06	8	-06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	88,9	50,3	19	18,1
C47915-08-08	10	-08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	95,0	56,5	22	24,0
C47915-08-11	10	-08	13/32"	1"-14-UNS-2B	86,0	47,4	29	26,9
C47915-10-08	13	-10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	97,0	58,4	22	26,0
C47915-12-10	16	-10	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	94,0	55,4	27	26,0

### C47916


STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA BASSA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C47916-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	95,0	56,4	27	27,0
C47916-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	82,4	43,8	29	22,5
C47916-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	94,0	55,4	27	26,0

### C47912


STRAIGHT O-RING FEMALE 1/4" SAE CHARGE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE  
 DICHTKOPF O-RING GERADE MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL  
 FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C47912-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	95,0	56,4	27,0	27

### C47940

O-RING FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CODO 45°  
 DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN  
 FEMMINA O-RING - CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C47940-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	84,9	46,3	12,5	19
C47940-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	91,3	52,7	13,5	22
C47940-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	106,0	67,4	22,0	25
C47940-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	87,0	48,4	13,5	22
C47940-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	107,7	69,1	24,0	27
C47940-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	105,2	67,3	22,0	29
C47940-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	108,5	69,9	24,0	27
C47940-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	106,5	67,9	22,0	29
C47940-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	115,9	77,3	27,0	32
C47940-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	124,9	78,8	27,0	32



**C47945**

O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE


PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
C47945-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	101,3	62,7	13,5	22	24,4



**C47946**

O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
C47946-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	107,7	69,1	24,0	27	25,2
C47946-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	108,5	69,9	24,0	27	26,0




**C47990**

O-RING FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CODO 90°  
 DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN  
 FEMMINA O-RING - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C47990-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,9	34,3	24,0	19
C47990-06-08	8	- 06	5/16"	3/4"-16-UNF-2B	88,0	49,4	30,0	22
C47990-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	79,0	40,4	24,0	19
C47990-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	85,6	47,0	30,0	22
C47990-08-08037	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	89,1	50,5	36,5	22
C47990-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,0	45,4	39,0	25
C47990-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	90,5	51,9	36,5	22
C47990-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	104,0	65,4	45,0	27
C47990-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	107,2	68,6	39,0	29
C47990-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	101,0	62,4	45,0	27
C47990-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	99,1	60,5	39,0	29
C47990-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	104,9	66,3	54,5	32
C47990-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	109,5	63,4	45,0	27

### C47995


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
C47995-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	82,9	44,3	24,0	19	16,0
C47995-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	89,1	50,5	36,5	22	24,5
C47995-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	90,5	51,9	36,5	22	26,0

### C47996


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
C47996-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	103,9	65,3	45,0	27	28,8
C47996-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	101,0	62,4	45,0	27	26,0


### C47992

O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE  
 DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
C47992-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	89,1	50,5	36,5	22	24,6
C47992-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	103,8	65,2	45,0	27	28,8






**C47980**

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90°  
 DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90°


PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C47980-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	61,5	23,0	16,0	22
C47980-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	16,4	29
C47980-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	62,0	23,5	16,4	27
C47980-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	63,0	24,5	16,4	29
C47980-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	63,0	24,5	16,4	27
C47980-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	24,2	29



**C47985**

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C47985-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	16,4	29




**C47986**

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C47986-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	63,0	24,5	16,4	29
C47986-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	24,2	25

### C38010


STRAIGHT O-RING MALE  
 MACHO O-RING RECTO  
 AUSSERGEWINDE O-RING GERADE  
 MASCHIO O-RING - DRITTO



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C38010-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	70,2	31,6	17	
C38010-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	74,0	35,4	17	
C38010-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	89,4	50,8	22	
C38010-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	91,6	53,0	22	
C38010-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	86,0	47,4	22	
C38010-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-18-UNS-2A	94,5	48,4	22	

### C38040

O-RING MALE 45° ELBOW  
 MACHO O-RING CODO 45°  
 AUSSERGEWINDE O-RING - 45° BOGEN  
 MASCHIO O-RING - CURVA 45°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C38040-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	92,7	54,1	21,5	17
C38040-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	94,0	55,4	21,4	17
C38040-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	100,9	62,3	25,0	22
C38040-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	112,4	73,8	28,5	22
C38040-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	113,0	74,4	28,5	22
C38040-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-16-UN-2A	123,0	84,3	33,4	27


**C38090**

O-RING MALE 90° ELBOW

MACHO O-RING CODO 90°

AUSSENGWINDE O-RING - 90° BOGEN

MASCHIO O-RING - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
------------	-----------	--	--	--------	---------------	--	--	--

	DN	Dash	Inch	T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
C38090-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	80,6	42,0	37,5	17
C38090-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	77,0	38,4	37,5	17
C38090-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	83,0	44,4	47,0	22
C38090-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	100,9	62,3	54,5	22
C38090-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	99,0	60,4	54,5	22
C38090-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-18-UNS-2A	109,0	62,9	54,5	22


**C38092**

O-RING MALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE

MACHO O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE

AUSSENGWINDE O-RING - 90° BOGEN MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL

MASCHIO O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm					
------------	-----------	--	--	--------	---------------	--	--	--	--	--

	DN	Dash	Inch	T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H	V <sup>±1</sup>
C38092-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	80,2	41,6	37,5	17	16,0


**C47610**

STRAIGHT FITTING FOR EXPANSION VALVE

CONEXION RECTA PARA VÁLVULA DE EXPANSIÓN

ANSCHLUSS FÜR EXPANSIONSVENTIL GERADE

RACCORDO DRITTO PER VALVOLA D'ESPANSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
------------	-----------	--	--	--------	---------------	--	--	--

	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C47610-06-06	8	- 06	5/16"		77,9	39,3		
C47610-08-06	10	- 08	13/32"		84,1	45,5		
C47610-10-12	13	- 10	1/2"		92,0	53,4		
C47610-12-12	16	- 12	5/8"		92,0	53,4		

SAE J2064 TYPE E

## C47640


FITTING FOR EXPANSION VALVE 45° ELBOW  
 CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 45°  
 ANSCHLUSS FÜR EXPANSIONSVENTIL 45° BOGEN  
 RACCORDO PER VALVOLA D'ESPANSIONE CURVA 45°



PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	
C47640-06-06	8	- 06	5/16"	105,0	66,4	14,0	
C47640-10-12	13	- 10	1/2"	106,0	86,0	20,0	
C47640-12-12	16	- 12	5/8"	115,9	77,3	27,0	

## C47690


FITTING FOR EXPANSION VALVE 90° ELBOW  
 CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 90°  
 ANSCHLUSS FÜR EXPANSIONSVENTIL 90° BOGEN  
 RACCORDO PER VALVOLA D'ESPANSIONE CURVA 90°




PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	
C47690-06-06	8	- 06	5/16"	93,9	55,3	22,0	
C47690-10-10	13	- 10	1/2"	103,8	65,2	45,0	
C47690-10-12	13	- 10	1/2"	104,3	65,7	41,5	
C47690-12-12	16	- 12	5/8"	99,0	60,4	41,5	

## C30010

STRAIGHT CONNECTION FITTINGS  
 RACORES PARA CONEXION RECTOS  
 GERADER VERBINDER  
 GIUNZIONE DRITTA



PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C30010-06-06	8	- 06	5/16"	120,0	42,8		
C30010-08-08	10	- 08	13/32"	124,0	47,0		
C30010-10-10	13	- 10	1/2"	124,0	47,0		
C30010-12-12	16	- 12	5/8"	124,0	47,0		
C30010-16-16	22	- 16	7/8"	151,0	58,8		




**C300T0**

3 WAYS CONNECTION FITTINGS  
 RACORES PARA CONEXION DE 3 VIAS  
 3 - WEGE VERBINDER  
 GIUNZIONE A TRE VIE

PART. REF.	HOSE SIZE 1			HOSE SIZE 2			HOSE SIZE 3			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C300T0-06-06-06	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	85,5
C300T0-06-06-08	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	85,5
C300T0-08-08-08	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	86,5
C300T0-08-08-10	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	86,5
C300T0-08-10-10	13	- 10	1/2"	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	22,8	100,0	86,5
C300T0-08-10-12	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	86,5
C300T0-10-10-10	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	86,5
C300T0-10-10-12	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	86,5
C300T0-10-12-12	16	- 12	5/8"	13	- 10	1/2"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	86,5
C300T0-12-12-12	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	88,5



For clamp solution only / Unicamente para uso con abrazadera / Nur zur Anwendung mit Klemmen / Solo per applicazione fascetta



**C300Y0**

"Y" CONNECTION FITTING  
 CONEXION EN "Y"  
 „Y“ VERBINDER  
 GIUNZIONE A "Y"

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	
C300Y0-08-08-08	8	- 08	13/32"	152,5	65,0	
C300Y0-12-12-12	16	- 12	5/8"	152,0	83,0	



For clamp solution only / Unicamente para uso con abrazadera / Nur zur Anwendung mit Klemmen / Solo per applicazione fascetta


### C300H0

"H" CONNECTION FITTINGS

CONEXION EN "H"

"H" VERBINDER

GIUNZIONE AD "H"



PART. REF.	HOSE SIZE 1			HOSE SIZE 2			HOSE SIZE 3			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	D <sup>±2.5</sup>
C300h0-06-06-10	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	62,5	78,0
C300h0-08-08-08	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	22,8	100,0	42,5	68,0
C300h0-08-08-06	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	42,5	72,0
C300h0-06-10-06	13	- 10	1/2"	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	48,5	65,0
C300h0-10-10-06	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	48,5	65,0
C300h0-10-10-12	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	62,5	75,0
C300h0-10-12-10	16	- 12	5/8"	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	62,5	78,0
C300h0-12-12-10	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	42,5	68,5
C300h0-12-12-12	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	62,5	75,0



For clamp solution only / Unicamente para uso con abrazadera / Nur zur Anwendung mit Klemmen / Solo per applicazione fascetta


### C30015

STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE


CONEXION RECTA CON VÁLVULA DE ALTA PRESION

GERADER VERBINDER MIT HOCHDRUCKVENTIL

GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI ALTA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C30015-06-06	8	- 06	5/16"	124,0	46,8		
C30015-08-08	10	- 08	13/32"	124,0	47,0		
C30015-10-10	13	- 10	1/2"	124,0	47,0		
C30015-12-12	16	- 12	5/8"	124,0	47,0		



**C30016**

STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE  
 CONEXION RECTA CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 GERADER VERBINDER MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI BASSA PRESSIONE


PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C30016-10-10	13	- 10	1/2"	124,0	47,0		
C30016-12-12	16	- 12	5/8"	124,0	47,0		



**C30012**

STRAIGHT CONNECTION FITTING 1/4" SAE CHARGE VALVE  
 CONEXION RECTA CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE  
 GERADER VERBINDER MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL  
 GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C30012-06-06	8	- 06	5/16"	120,0	43,0		
C30012-08-08	10	- 08	13/32"	124,0	47,0		
C30012-10-10	13	- 10	1/2"	124,0	47,0		
C30012-12-12	16	- 12	5/8"	124,0	47,0		



**C30040**

CONNECTION FITTING 45° ELBOW  
 CONEXION CODO 45  
 VERBINDER - 45° BOGEN  
 GIUNZIONE - CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C30040-06-06	8	- 06	5/16"	113,5	47,0		
C30040-08-08	10	- 08	13/32"	121,0	50,0		
C30040-10-10	13	- 10	1/2"	118,5	49,0		
C30040-12-12	16	- 12	5/8"	106,0	44,0		


### C30090

CONNECTION FITTING 90° ELBOW

CONEXION CODO 90°

VERBINDER - 90° BOGEN

GIUNZIONE - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C30090-06-06	8	- 06	5/16"	70,0	70,0		
C30090-08-08	10	- 08	13/32"	75,0	75,0		
C30090-10-10	13	- 10	1/2"	75,0	75,0		
C30090-12-12	16	- 12	5/8"	75,0	75,0		
C30090-16-16	22	- 16	7/8"	93,5	93,5		


### C42410

STRAIGHT ORS FLAT SEAL FEMALE

HEMBRA ORS ASIEN TO PLANO RECTO


ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND

FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H	
C42410-06-04	8	- 06	5/16"	9/16"-18-UNF-2B	72,0	33,4	19	
C42410-06-06	8	- 06	5/16"	11/16"-16-UN-2B	70,0	31,4	22	
C42410-08-08	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	74,5	35,9	27	
C42410-10-08	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	74,5	35,9	27	
C42410-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	85,0	46,4	30	
C42410-12-12	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	85,0	46,4	36	
C42410-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	105,5	59,4	41	






**C42440**

ORS FLAT SEAL FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA ORS ASIENTO PLANO CODO 45°  
 ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 45° BOGEN°  
 FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	C <sup>+2</sup>	H
C42440-06-04	8	- 06	5/16"	9/16"-18-UNF	64,0	25,4	10,0	19
C42440-06-06	8	- 06	5/16"	11/16"-16-UN-2B	65,0	26,4	10,5	22
C42440-08-08	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	93,0	54,4	13,0	27
C42440-10-08	10	- 10	1/2"	13/16"-16-UN	93,0	54,4	13,0	27
C42440-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	82,0	43,4	18,0	30
C42440-12-12	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	94,0	55,4	30,5	36




**C42490**

ORS FLAT SEAL FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA ORS ASIENTO PLANO CODO 90°  
 ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 90° BOGEN°  
 FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	C <sup>+2</sup>	H
C42490-06-04	8	- 06	5/16"	9/16"-18-UNF-2B	61,5	22,9	22,5	19
C42490-06-06028	8	- 06	5/16"	11/16"-16-UN-2B	72,0	33,4	27,5	22
C42490-06-08	8	- 06	5/16"	13/16"-16-UN-2B	81,0	42,2	29,0	27
C42490-08-08	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	78,0	39,4	29,0	27
C42490-10-08	13	- 10	1/2"	13/16"-16-UN-2B	78,0	34,9	29,0	27
C42490-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	75,0	36,4	36,0	30
C42490-12-10	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	75,0	36,4	36,0	30
C42490-12-12	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	84,0	45,4	45,0	36
C42490-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	120,5	74,4	48,0	41

### C37910


STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT  
 MACHO RECTO CON O-RING  
 AUSSENGEWINDE MIT O-RING SITZ GERADE  
 MASCHIO SEDE O-RING - DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H	
C37910-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	67,7	29,1	17	
C37910-08-10	10	- 08	13/32"	7/8"-14-UNF-2A	75,0	36,4	24	
C37910-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	77,8	36,6	24	

### C37990

MALE WITH O-RING SEAT 90° ELBOW  
 MACHO CON O-RING CODO 90°  
 AUSSENGEWINDE MIT O-RING SITZ - 90° BOGEN  
 MASCHIO SEDE O-RING - CURVA 90°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
C37990-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	86,0	47,4	36,5	17
C37990-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2A	87,0	48,4	41,5	22



**CUT-OFF  
DIMENSION**

HOSE BORE	DIMENSIONS mm
-----------	------------------

DN	Dash	inch	Z	H
5	-04	3/16"	9,0 ± 0,1	16
8	-06	5/16"	10,0 ± 0,1	21
10	-08	13/32"	12,5 ± 0,1	24
12	-10	1/2"	9,0 ± 0,1	28
16	-12	5/8"	11,5 ± 0,1	32
22	-16	7/8"	10,0 ± 0,1	38
28	-20	1.1/8"	10,0 ± 0,1	46
35	-24	1.3/8"	10,0 ± 0,1	50



**K00400**

STAR-FIT FERRULE  
STAR-FIT CASQUILLO  
STAR-FIT FASSUNG  
BOCCOLA STAR-FIT


PART. REF.	HOSE BORE			DIMENSIONS mm						
------------	-----------	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

	DN	Dash	inch		H	L				
K00400-04	5	-04	3/16"		16	27,5				
K00400-06	8	-06	5/16"		21	33,0				
K00400-08	10	-08	13/32"		24	42,0				
K00400-10	13	-10	1/2"		28	46,0				
K00400-12	16	-12	5/8"		32	49,5				
K00400-16	22	-16	7/8"		38	46,0				
K00400-20	28	-20	1.1/8"		46	47,0				
K00400-24	35	-24	1.3/8"		50	46,0				


SAE J2064 TYPE B

## K42610

45° SAE STRAIGHT FEMALE  
 HEMBRA 45° SAE RECTO  
 45° SAE DICHTKOPF GERADE  
 FEMMINA 45° SAE - DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>
K42610-04-04	5	- 04	3/16"	7/16"-20-UNF-2B	41,0	14,0	15	15
K42610-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	50,5	15,5	19	19
K42610-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	59,0	18,0	22	22
K42610-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	64,0	18,0	22	22
K42610-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	65,0	19,0	27	27
K42610-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	68,5	19,0	27	27
K42610-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	91,0	41,5	32	24
K42610-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	67,5	29,5	32	32
K42610-16-16H00	22	- 16	7/8"	1.5/16"-14-UNS-2B	61,5	14,5	38	


**K42640**

45° SAE FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA 45° SAE CODO 45°  
 45° SAE DICHTKOPF - 45° BOGEN  
 FEMMINA 45° SAE - CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K42640-04-04	5	-04	3/16"	7/16"-20-UNF-2B	68,5	41,5	16,0	15	12
K42640-06-06	8	-06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	88,0	53,5	16,5	19	15
K42640-08-08	10	-08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	94,7	53,7	16,5	22	18
K42640-10-10	13	-10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	94,5	48,5	23,5	27	21
K42640-12-08	16	-12	5/8"	3/4"-16-UNF-2B	113,0	63,5	26,5	22	24
K42640-12-10	16	-12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	99,5	50,0	23,5	27	24
K42640-12-12	16	-12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	104,5	55,0	26,5	32	24
K42640-16-10	22	-16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	97,0	50,0	23,5	27	30
K42640-16-12	22	-16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	101,5	54,5	26,5	32	30
K42640-16-16	22	-16	7/8"	1.5/16"-14-UNS-2B	115,0	68,0	32,5	38	30


**K42690**


45° SAE FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA 45° SAE CODO 90°  
 45° SAE DICHTKOPF - 90° BOGEN°  
 FEMMINA 45° SAE - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K42690-04-04	5	-04	3/16"	7/16"-20-UNF-2B	55,0	28,0	25,5	15	12
K42690-06-06	8	-06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,5	37,5	30,5	19	15
K42690-08-06	10	-08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	73,5	32,5	37,5	19	18
K42690-08-08	10	-08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	73,5	32,5	37,5	22	18
K42690-10-08	13	-10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	79,5	33,5	42,5	22	21
K42690-10-10	13	-10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	83,5	37,5	46,5	27	21
K42690-12-08	16	-12	5/8"	3/4"-16-UNF-2B	84,0	34,5	42,5	22	24
K42690-12-10	16	-12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	89,0	39,5	46,5	27	24
K42690-12-12	16	-12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	94,0	44,5	53,0	32	24
K42690-16-10	22	-16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	86,5	39,5	46,5	27	30
K42690-16-12	22	-16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	90,5	43,5	53,0	32	30
K42690-16-16	22	-16	7/8"	1.5/16"-14-UNS-2B	101,5	54,5	66,5	38	30

SAE J2064 TYPE B

## K32610


STRAIGHT 45° SAE FLARE MALE  
 MACHO CÓNICO 45° SAE RECTO  
 45° SAE AUSSENGEWINDE GERADE  
 MASCHIO SVASATO 45° SAE - DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>
K32610-04-04	5	- 04	3/16"	7/16"-20-UNF-2B	47,5	18,7	12	
K32610-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	57,7	22,7	16	
K32610-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	68,0	27,0	19	
K32610-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	78,4	32,4	24	
K32610-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	85,9	36,4	27	
K32610-16-16	22	- 16	7/8"	1.5/16"-14-UNS-2B	85,0	39,0	36	

## K47910

STRAIGHT O-RING FEMALE  
 HEMBRA O-RING RECTO  
 DICHTKOPF O-RING GERADE  
 FEMMINA O-RING - DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
K47910-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	69,0	34,0	19	14	
K47910-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	76,5	35,5	19	18	
K47910-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	85,5	44,5	22	18	
K47910-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	96,0	50,0	27	21	
K47910-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	101,5	52,0	27	24	
K47910-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	110,0	60,5	32	24	
K47910-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	107,5	60,5	32	30	


**K47916**


STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	V <sup>±1</sup>	H <sub>1</sub>
K47916-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	101,5	52,0	16,0	27	24
K47916-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNF-2B	107,5	60,5	16,0	32	30


**K47915**

STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	V <sup>±1</sup>	H <sub>1</sub>
K47915-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	85,5	44,5	16,0	22	18


**K47912**


STRAIGHT O-RING FEMALE WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE  
 DICHTKOPF O-RING GERADE MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL  
 FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	V <sup>±1</sup>	H <sub>1</sub>
K47912-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	67,3	32,3	9,0	19	14

SAE J2064 TYPE B

## K47940


O-RING FEMALE 45° ELBOW  
HEMBRA O-RING CODO 45°  
DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN  
FEMMINA O-RING - CURVA 45°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±0.10</sup>	B <sup>±0.10</sup>	C <sup>±0.08</sup>	H <sub>1</sub>
K47940-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	82,0	47,0	12,5	19	14
K47940-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	90,5	49,5	13,5	22	18
K47940-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	95,5	49,5	13,5	22	21
K47940-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	117,0	71,0	24,0	27	21
K47940-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNF-2B	115,0	69,0	22,0	29	21
K47940-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	122,5	73,0	24,0	27	24
K47940-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	120,5	71,0	22,0	29	24
K47940-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	130,5	81,0	27,0	32	24
K47940-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	128,0	81,0	27,0	32	30


## K47990

O-RING FEMALE 90° ELBOW  
HEMBRA O-RING CODO 90°  
DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN  
FEMMINA O-RING - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±0.10</sup>	B <sup>±0.10</sup>	C <sup>±0.08</sup>	H <sub>1</sub>
K47990-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	74,0	39,0	24,0	19	14
K47990-08-06	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	81,5	40,5	24,0	19	18
K47990-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	89,5	48,5	30,0	22	18
K47990-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	109,5	63,5	45,0	27	21
K47990-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	115,0	65,5	45,0	27	24
K47990-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	119,5	70,0	54,5	32	24
K47990-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	112,5	65,5	45,0	27	30
K47990-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	117,0	70,0	54,5	32	30
K47990-20-12	28	- 20	1.1/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	115,0	69,0	54,5	32	36






**K47992**

O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE  
 DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE


PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm					
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	C <sup>+2</sup>	V <sup>+1</sup>	H <sub>1</sub>
K47992-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	117,0	70,0	54,5	16,0	32	30



**K47995**

O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm					
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	C <sup>+2</sup>	V <sup>+1</sup>	H <sub>1</sub>
K47995-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	94,0	53,0	36,5	16,0	22	18



**K47996**


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm					
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	C <sup>+2</sup>	V <sup>+1</sup>	H <sub>1</sub>
K47996-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	109,5	63,5	45,0	16,0	27	21
K47996-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	115,0	65,5	45,0	16,0	27	24
K47996-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	116,0	69,0	54,5	16,0	32	30

SAE J2064 TYPE B

## K47945


O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm					
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>	H <sub>1</sub>
K47945-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	106,8	65,3	13,5	16,0	22	18

## K38010


STRAIGHT O-RING MALE  
 MACHO O-RING RECTO  
 AUSSENGEWINDE O-RING GERADE  
 MASCHIO O-RING - DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
K38010-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	69,4	34,4	17	14	
K38010-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2B	85,5	44,5	22	18	
K38010-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2B	94,5	48,5	22	21	

## K38040

O-RING MALE 45° ELBOW  
 MACHO O-RING CODO 45°  
 AUSSENGEWINDE O-RING - 45° BOGEN  
 MASCHIO O-RING - CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K38040-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	89,5	54,5	21,5	17	14
K38040-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2B	106,5	65,5	25,0	22	18
K38040-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2B	121,5	75,5	28,5	22	21


**K38090**


O-RING MALE 90° ELBOW  
 MACHO O-RING CODO 90°  
 AUSSENGEWINDE O-RING - 90° BOGEN  
 MASCHIO O-RING - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
K38090-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	74,5	39,5	37,5	17	14
K38090-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2B	89,5	48,5	47,0	22	18
K38090-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2B	109,0	63,0	54,5	22	21


**K41510**

STRAIGHT 24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE  
 HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO RECTO  
 DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING GERADE  
 FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
K41510-12-26	16	- 12	5/8"	M 26x1.5	92,0	42,5	32	27	
K41510-12-30	16	- 12	5/8"	M 30x2	94,5	45,0	36	24	
K41510-16-30	22	- 16	7/8"	M 30x2	74,0	27,0	36	36	
K41510-16-36	22	- 16	7/8"	M 36x2	75,8	28,8	41	36	
K41510-20-36	28	- 20	1.1/8"	M 36x2	76,8	30,8	41	41	


**K41540**


24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 45°  
 DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING - 45° BOGEN°  
 FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
K41540-12-26	16	- 12	5/8"	M 26x1.5	107,0	57,2	28,7	32	24
K41540-12-30	16	- 12	5/8"	M 30x2	107,0	57,5	29,0	36	34
K41540-16-30	22	- 16	7/8"	M 30x2	104,0	57,1	29,4	36	30
K41540-16-36	22	- 16	7/8"	M 36x2	117,0	69,9	30,0	41	30
K41540-20-36	28	- 20	1.1/8"	M 36x2	115,0	68,9	34,0	41	36

SAE J2064 TYPE B

## K41590


24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 90°  
 DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING 90° BOGEN  
 FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K41590-08-26	10	- 08	13/32"	M 26x1,5	86,5	45,5	60,0	32	24
K41590-12-26	16	- 12	5/8"	M 26x1,5	94,0	44,5	56,0	32	24
K41590-12-30	16	- 12	5/8"	M 30x2	91,0	41,5	56,5	36	30
K41590-16-30	22	- 16	7/8"	M 30x2	91,0	43,5	56,5	36	30
K41590-16-36	22	- 16	7/8"	M 36x2	101,5	54,5	69,3	41	30
K41590-20-30	28	- 20	1.1/8"	M 30x2	89,4	43,5	48,5	36	36
K41590-20-36	28	- 20	1.1/8"	M 36x2	101,0	54,5	69,3	41	36

## K43710


STRAIGHT FLANGE FITTING  
 BRIDA RECTA  
 FLANSCHARMATUR GERADE  
 RACCORDO DRITTO CON FLANGIA




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm					
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>	H <sub>1</sub>
K43710-16-16	22	- 16	7/8"		107,0	60,0	41,8	60,0	∅ 11,0	30
K43710-20-16	28	- 20	1.1/8"		110,5	64,5	41,8	60,0	∅ 11,0	36

## K43740

FLANGE FITTING 45° ELBOW  
 BRIDA 45°  
 FLANSCHARMATUR - 45° BOGEN  
 RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm						
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	D	E	F	H <sub>1</sub>
K43740-16-16	22	- 16	7/8"	119,0	72,0	44,0	41,8	60,0	∅ 11,0	30
K43740-20-16	28	- 20	1.1/8"	122,5	76,5	44,0	41,8	60,0	∅ 11,0	36


**K43790**

FLANGE FITTING 90° ELBOW  
BRIDA 90°  
FLANSCHARMATUR - 90° BOGEN  
RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm						
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	D	E	F	H <sub>1</sub>
K43790-16-16	22	- 16	7/8"	90,5	43,5	79,5	41,8	60,0	Ø 11,0	30
K43790-20-16	28	- 20	1.1/8"	100,5	54,5	88,5	41,8	60,0	Ø 11,0	36
K43790-20-16097	28	- 20	1.1/8"	100,5	54,5	96,5	48,0	60,0	Ø 11,0	36


**K42410**


STRAIGHT ORS FLAT SEAL FEMALE  
HEMBRA ASIENTO PLANO ORS RECTO  
ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND  
FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	
K42410-04-04	5	- 04	3-16"	9/16"-18-UNF-2B	61,0	34,0	19	12	
K42410-06-06	8	- 06	5-16"	11-16"-UN-2B	69,0	34,0	22	14	
K42410-08-08	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	78,0	37,0	27	18	
K42410-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	93,5	47,5	30	21	
K42410-12-12	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	99,0	49,5	36	24	
K42410-12-16	16	- 12	5/8"	1.7/16"-12-UNF-2B	52,5	102,0	41	27	
K42410-12-16079	16	- 12	5/8"	1.7/16"-12-UNF-2B	29,0	78,5	41	24	
K42410-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	117,5	70,5	41	30	
K42410-16-20	22	- 16	7/8"	1.11/16"-UN-2B	69,5	116,5	50	30	
K42410-20-20	28	- 20	1.1/8"	1.11/16"-12-UN-2B	114,5	68,5	50	36	
K42410-24-24	35	- 24	1.3/8"	2"-12-UN	115,5	70,5	60	46	

SAE J2064 TYPE B

## K42440


ORS FLAT SEAL FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA ASIENTO PLANO ORS CODO 45°  
 ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 45° BOGEN  
 FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K42440-04-04	5	- 04	3/16"	9/16"-18-UNF-2B	52,2	25,2	10,0	19	12
K42440-06-06	8	- 05	5/16"	11/16"-16-UN-2B	62,3	27,3	10,5	22	14
K42440-08-08	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	96,5	55,5	13,0	27	18
K42440-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	86,5	40,5	16,0	30	21
K42440-12-12	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	115,0	65,5	17,0	36	24
K42440-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	115,5	68,5	40,5	41	30
K42440-20-20	28	- 20	1.1/8"	1.11/16"-12-UN-2B	111,5	66,5	27,0	50	36
K42440-24-24	35	- 24	1.3/8"	2"-12-UN	115,5	70,5	29,0	60	46

## K42490

ORS FLAT SEAL FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA ASIENTO PLANO ORS CODO 90°  
 ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 90° BOGEN  
 FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 90°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K42490-04-04	5	- 04	3/16"	9/16"-18-UNF-2B	50,5	23,5	22,5	19	12
K42490-06-06	8	- 06	5/16"	11/16"-16-UN-2B	62,5	27,5	25,5	22	14
K42490-08-08	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	81,5	40,5	29,0	27	18
K42490-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	83,5	37,5	36,0	30	21
K42490-12-12	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	98,0	48,5	45,0	36	24
K42490-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	117,5	70,5	48,0	41	30
K42490-20-20	28	- 20	1.1/8"	1.11/16"-12-UN-2B	104,5	58,5	56,0	50	36



**K30010**

STRAIGHT CONNECTION FITTING  
 RACOR RECTO  
 GERADER VERBINDER  
 GIUNZIONE DRITTA


PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>	
K30010-04-04	5	- 04	3/16"	89,0	35,0	12	
K30010-06-06	8	- 06	5/16"	115,0	45,0	14	
K30010-08-08	10	- 08	13/32"	128,0	46,0	18	
K30010-10-10	13	- 10	1/2"	141,0	49,0	21	
K30010-12-12	16	- 12	5/8"	154,5	55,5	24	
K30010-16-16	22	- 16	7/8"	145,0	51,0	30	
K30010-20-20	28	- 20	1.1/8"	163,0	71,0	36	



**K30015**

STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 RACOR RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 GERADER VERBINDER MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>	
K30015-08-08	10	- 08	13/32"	150,0	68,0	18	
K30015-10-10	13	- 10	1/2"	159,0	67,0	21	



**K30016**


STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE  
 RACOR RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 GERADER VERBINDER MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>	
K30016-10-10	13	- 10	1/2"	159,0	67,0	21	
K30016-12-12	16	- 12	5/8"	181,0	82,0	24	

SAE J2064 TYPE B

## K42510


JIC 37° STRAIGHT FEMALE FITTING  
 HEMBRA JIC 37° RECTO  
 GERADER EINSCHRAUBER JIC 37°  
 FEMMINA JIC 37° - DRITTO



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>
K42510-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-12-UNF-2B	78,5	31,5	32,0	30
K42510-16-16	22	- 16	7/8"	1.5/16"-12-UNF-2B	62,0	15,0	38,0	

## K42540


JIC 37° FEMALE FITTING 45° ELBOW  
 HEMBRA JIC 37° CODO 45°  
 EINSCHRAUBER JIC 37° - 45° WINKELADAPTER  
 FEMMINA JIC 37° - CURVA 45°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K42540-16-16	22	- 16	7/8"	1.5/16"-12-UNF-2B	115,5	68,5	33,0	38	30


## K42590

JIC 37° FEMALE FITTING 90° ELBOW  
 HEMBRA JIC 37° CODO 90°  
 DICHTKOPF JIC 37° - 90° BOGEN  
 FEMMINA JIC 37° - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K42590-16-16	22	- 16	7/8"	1.5/16"-12-UNF-2B	101,5	54,5	67,5	38	30
K42590-20-20	28	- 20	1.1/8"	1.5/8"-12-UNF-2B	104,5	58,5	71,5	50	36






**K31110**

STRAIGHT 24° MALE DIN  
 MACHO 24° DIN RECTO  
 AUSSENGEWINDE 24° DIN GERADE  
 MASCHIO 24° DIN - DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>
K31110-16-30	22	- 16	7/8"	M 30x2	71,0	24,0	32	

**K47980**


SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90°  
 DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K47980-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNF-2B	62,5	21,5	16,4	29	29
K47980-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	67,5	21,5	16,4	29	29
K47980-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	75,5	26,0	24,2	29	25

**K47982**

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE CARGA 1/4" SAE  
 DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT 1/4" SAE FÜLLVENTIL  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4 "SAE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K47982-10-08	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	64,0	18,0	16,0	22	22
K47982-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	67,5	21,5	16,4	29	29
K47982-12-08	16	- 12	5/8"	3/4"-16-UNF-2B	52,5	102,0	16,0	22	22
K47982-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	101,5	54,5	16,4	27	27
K47982-16-11	22	- 16	7/8"	1"-14-UNS-2B	54,0	101,0	24,2	29	25

SAE J2064 TYPE B

## K47985


SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K47985-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	21,5	62,5	16,4	29	29
K47985-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	24,0	75,5	24,2	29	25

## K47986

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING KURZE VERSION - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
K47986-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	24,0	75,5	24,2	29	25
K47986-16-11	22	- 16	7/8"	1"-14-UNS-2B	54,0	101,0	24,2	29	25



## C00300

STAR-CRIMP FERRULE  
CASQUILLO STAR-CRIMP  
STAR-CRIMP FASSUNG  
BOCCOLA STAR-CRIMP


PART. REF.	HOSE BORE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	inch	D	L		
C00300-04	5	-04	3/16"	18,0	24,3		
C00300-06	8	-06	5/16"	23,0	30,3		
C00300-08	10	-08	13/32"	25,0	32,3		
C00300-10	13	-10	1/2"	29,0	37,3		
C00300-12	16	-12	5/8"	34,0	37,3		
C00300-16	22	-16	7/8"	38,0	39,5		
C00300-20	28	-20	1.1/8"	46,0	51,0		



## C22610

45° SAE STRAIGHT FEMALE  
HEMBRA 45° SAE RECTO  
45° SAE DICHTKOPF GERADE  
FEMMINA 45° SAE - DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C22610-04-04	5	-04	3/16"	7/16"-20-UNF-2B	34,2	14,5	15	
C22610-06-06	8	-06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	42,0	16,0	19	
C22610-08-08	10	-08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	44,3	16,3	22	
C22610-10-10	13	-10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	50,3	17,3	27	
C22610-12-12	16	-12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	50,3	18,8	32	



## C22640


45° SAE FEMALE 45° ELBOW  
HEMBRA 45° SAE CODO 45°  
45° SAE DICHTKOPF - 45° BOGEN  
FEMMINA 45° SAE - CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C22640-04-04	5	-04	3/16"	7/16"-20-UNF-2B	68,2	48,5	12,0	15
C22640-06-06	8	-06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	73,7	47,7	15,5	19
C22640-08-08	10	-08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	82,3	54,3	16,5	22
C22640-10-10	13	-10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	95,3	62,3	19,5	27
C22640-12-12	16	-12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	108,0	65,5	20,5	32

SAE J2064 TYPE B

## C22690


45° SAE FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA 45° SAE CODO 90°  
 45° SAE DICHTKOPF - 90° BOGEN  
 FEMMINA 45° SAE - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C22690-04-04	5	- 04	3/16"	7/16"-20-UNF-2B	52,2	32,5	26,0	15
C22690-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	57,0	31,0	29,5	19
C22690-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	64,5	36,5	31,5	22
C22690-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	74,5	41,5	38,5	27
C22690-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	78,5	47,0	49,5	32

## C27910


STRAIGHT O-RING FEMALE  
 HEMBRA O-RING RECTO  
 DICHTKOPF O-RING GERADE  
 FEMMINA O-RING - DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C27910-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	64,0	38,0	19	
C27910-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	76,0	48,0	22	
C27910-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	86,5	53,5	27	
C27910-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	94,5	63,0	32	
C27910-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	97,5	64,5	32	

## C27915

STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTA CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA ALTA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	V <sup>±1</sup>
C27915-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	90,8	62,8	16,0	22
C27915-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	78,0	50,0	16,0	29
C27915-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	94,5	63,0	16,0	32



**C27916**

STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA BASSA PRESSIONE


PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	V <sup>±1</sup>
C27916-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	97,5	64,5	16,0	32



**C27940**

O-RING FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CODO 45°  
 DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN  
 FEMMINA O-RING - CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C27940-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	77,0	51,0	12,5	19
C27940-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	81,0	53,0	13,5	22
C27940-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	107,0	74,0	24,0	27
C27940-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	106,5	75,0	24,0	27
C27940-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	114,5	83,0	27,0	32
C27940-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	118,0	85,0	27,0	32



**C27946**


O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING CODO 45° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 DICHTKOPF O-RING - 45° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H <sub>1</sub>
C27946-12-10	13	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	106,5	75,0	24,0	16,0	27

SAE J2064 TYPE B

## C27990


O-RING FEMALE 90° ELBOW  
HEMBRA O-RING CODO 90°  
DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN  
FEMMINA O-RING - CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C27990-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	69,0	43,0	24,0	19
C27990-06-06036	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	74,0	48,0	35,5	19
C27990-06-06060	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	68,8	42,8	60,0	19
C27990-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	80,0	52,0	30,0	22
C27990-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	100,0	67,0	45,0	27
C27990-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	99,5	68,0	45,0	27
C27990-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	104,0	72,5	54,5	32
C27990-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	104,0	70,0	45,0	27
C27990-16-12	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	107,0	74,0	54,5	32

## C27995


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE  
HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>
C27995-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	84,5	56,5	36,5	16,0	22
C27995-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	92,8	64,8	39,0	16,0	29

## C27996


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE  
HEMBRA O-RING CODO 90° CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
DICHTKOPF O-RING - 90° BOGEN MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>
C27996-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	99,8	67,0	45,0	16,0	27

**C18010**


STRAIGHT O-RING MALE  
 MACHO O-RING RECTO  
 AUSSENGEWINDE O-RING GERADE  
 MASCHIO O-RING - DRITTO



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C18010-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	63,8	38,0		17
C18010-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	87,5	54,5		22

**C18040**


O-RING MALE 45° ELBOW  
 MACHO O-RING CODO 45°  
 AUSSENGEWINDE O-RING - 45° BOGEN  
 MASCHIO O-RING - CURVA 45°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C18040-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	83,5	57,5	21,5	17
C18040-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	11,5	78,5	28,5	22

**C18090**

O-RING MALE 90° ELBOW  
 MACHO O-RING CODO 90°  
 AUSSENGEWINDE O-RING - 90° BOGEN  
 MASCHIO O-RING - CURVA 90°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C18090-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	69,0	43,0	37,5	17
C18090-06-06060	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	69,0	42,8	60,0	17
C18090-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	99,5	66,5	54,5	22
C18090-16-10	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2A	102,0	69,0	54,5	22
C18090-16-10072	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2A	102,0	69,0	72,0	22

SAE J2064 TYPE B

## C17910


STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT  
 MACHO CON ASIENTO O-RING RECTO  
 AUSSENGEWINDE MIT O-RING SITZ GERADE  
 MASCHIO SEDE O-RING - DRITTO



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C17910-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	50,5	24,5		17
C17910-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2A	71,0	39,5		30

## C21510


STRAIGHT 24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE  
 HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO RECTO  
 DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING GERADE  
 FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - DRITTO



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C21510-16-30	22	- 16	7/8"	M 30x2	61,0	28,0		36
C21510-20-36	28	- 20	1.1/8"	M 36x2	74,5	30,5		41


## C21540

24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 45°  
 DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING - 45° BOGEN  
 FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C21540-16-30	22	- 16	7/8"	M 30x2	95,0	62,0	29,0	36
C21540-20-36	28	- 20	1.1/8"	M 36x2	118,5	74,5	34,5	41




**C21590**


24° DIN FLARE O-RING OGIVAL FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING OGIVA 24° DIN CÓNICO CODO 90°  
 DICHTKOPF 24° DIN KONUS MIT O-RING - 90° BOGEN  
 FEMMINA O-RING OGIVA 24° DIN - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C21590-16-30	22	- 16	7/8"	M 30x2	81,5	48,5	56,5	36
C21590-20-36	28	- 20	1.1/8"	M 36x2	105,0	61,0	69,5	41


**C23710**

STRAIGHT FLANGE FITTING  
 BRIDA RECTA  
 FLANSCHARMATUR GERADE  
 RACCORDO DRITTO CON FLANGIA

PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	D	E	F
C23710-16-16	22	- 16	7/8"		98,0	65,0	41,8	60,0	Ø 11,0
C23710-20-16	28	- 20	1.1/8"		115,0	71,0	41,8	60,0	Ø 11,0


**C23790**

FLANGE FITTING 90° ELBOW  
 BRIDA 90°  
 FLANSCHARMATUR - 90° BOGEN  
 RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm					
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
C23790-16-16	22	- 16	7/8"		81,5	48,5	79,5	41,8	60,0	Ø 11,0
C23790-20-16	28	- 20	1.1/8"		105,0	61,0	88,5	41,8	60,0	Ø 11,0

SAE J2064 TYPE B


## C23740

FLANGE FITTING 45° ELBOW

BRIDA 45°

FLANSCHARMATUR - 45° BOGEN

RACCORDO CON FLANGIA - CURVA 45°



PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm					
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	D	E	F
C23740-16-16	22	- 16	7/8"	107,1	74,6	41,7	41,8	60,0	Ø 11,0
C23740-20-16	28	- 20	1.1/8"	126,4	82,9	44,3	41,8	60,0	Ø 11,0


## C22410

STRAIGHT ORS FLAT SEAL FEMALE

HEMBRA ASIEN TO PLANO ORS RECTO

ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND GERADE

FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - DRITTO



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H
C22410-10-08	13	- 10	1/2"	13/16"-16-UN-2B	73,4	41,3		27
C22410-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	84,0	51,0		30
C22410-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	108,5	75,5		41
C22410-20-20	28	- 20	1.1/8"	1.11/16"-12-UN-2B	119,0	75,0		50


## C22440

ORS FLAT SEAL FEMALE 45° ELBOW


HEMBRA ASIEN TO PLANO ORS CODO 45°

ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 45° BOGEN

FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C22440-10-10	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	77,0	44,0	16,0	30
C22440-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	106,5	73,5	40,5	41
C22440-20-20	28	- 20	1.1/8"	1.11/16"-12-UN-2B	115,0	71,0	25,5	50


**C22490**

ORS FLAT SEAL FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA ASIEN TO PLANO ORS CODO 90°  
 ORS DICHTKOPF FLACHDICHTEND - 90° BOGEN  
 FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
C22490-16-16	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	108,5	75,5	48,0	41
C22490-20-20	28	- 20	1.1/8"	1.11/16"-12-UN-2B	109,0	65,0	56,0	50


**C10090**

CONNECTION 90° ELBOW  
 ACOPL E CODO 90°  
 VERBINDER 90° BOGEN  
 GIUNZIONE - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>		
C10090-06-06	8	- 06	5/16"		74,8	48,8		
C10090-16-16	22	- 16	7/8"		91,0	58,5		

SAE J2064 TYPE A




HOSE SIZE			FERRULE EXTERNAL DIAMETER
-----------	--	--	---------------------------

DN	Dash	Inch	mm
8	- 06	5/16"	22,0
10	- 08	13/32"	22,0
13	- 10	1/2"	25,8
16	- 12	5/8"	28,4

## OPC22610


45° SAE STRAIGHT FEMALE  
HEMBRA 45° SAE RECTO  
SAE DICHTKOPF 45° BOGEN  
FEMMINA 45° SAE DRITTO




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>
OPC22610-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	53,2	26,0	19
OPC22610-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	58,7	28,5	22
OPC22610-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	60,7	30,0	27
OPC42610-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	94,3	59,5	32

## OPC22640

45° SAE FEMALE 45° ELBOW  
HEMBRA SAE 45° CODO 45°  
SAE DICHTKOPF 45° BOGEN  
FEMMINA 45° SAE CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC22640-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	73,7	46,5	12,5	19
OPC22640-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	84,7	54,5	15,0	22
OPC22640-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	114,5	83,8	26,5	27



**OPC22690**

45° SAE FEMALE 90° ELBOW  
HEMBRA 45° SAE CODO 90°  
SAE DICHTKOPF 90° BOGEN  
FEMMINA 45° SAE CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC22690-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	69,2	42,0	26,0	19
OPC22690-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	75,2	45,0	35,0	22
OPC22690-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	85,7	55,0	41,0	27




**OPC27910**

STRAIGHT O-RING FEMALE  
HEMBRA O-RING RECTO  
O-RING DICHTKOPF GERADE  
FEMMINA O-RING DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>
OPC27910-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	61,2	34,0	19
OPC27910-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	66,2	36,0	22
OPC27910-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	65,7	35,5	29
OPC27910-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	67,7	37,0	27
OPC27910-10-10078	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	77,7	47,0	27
OPC27910-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,2	25,5	29
OPC27910-10-11076	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	76,2	45,5	29
OPC27910-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	68,96	39,6	27
OPC27910-12-10079	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	78,9	46,9	27
OPC47910-12-11*	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	51,2	16,4	29
OPC47910-12-12*	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	67,8	33,0	32

\* Obtained by brazing / Obtenido por soldadura / Gelötet / Ottenuto tramite brasatura



**OPC27915**


STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE  
HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
O-RING DICHTKOPF GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL  
FEMMINA O-RING DRITTO CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	V <sup>±1</sup>
OPC27915-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	70,7	43,5	16,0	19
OPC27915-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	76,7	46,5	16,0	22
OPC27915-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	82,7	52,5	16,0	29

SAE J2064 TYPE A

## OPC27916


STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING RECTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 O-RING DICHTKOPF GERADE MIT NIEDERDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING DRITTO CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	V <sup>±1</sup>
OPC27916-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	81,7	51	16,0	27
OPC27916-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	78,7	48	16,0	29

## OPC27940


O-RING FEMALE 45° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CODO 45°  
 O-RING DICHTKOPF 45° BOGEN  
 FEMMINA O-RING CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC27940-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	79,7	52,5	12,5	19
OPC27940-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	87,7	57,5	13,5	22
OPC27940-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,7	54,5	14,0	29
OPC27940-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	68,0	24,0	27
OPC27940-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	97,7	67,0	22,0	29
OPC27940-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	66,7	24,0	27

## OPC27945

O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 45° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE ALTA PRESION CODO 45°  
 O-RING DICHTKOPF 45° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>
OPC27945-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	79,7	52,5	12,5	16,0	19
OPC27945-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	87,7	57,5	13,5	16,0	22
OPC27945-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,7	54,5	14,0	16,0	29


**OPC27946**


O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 45° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE BAJA PRESION CODO 45°  
 O-RING DICHTKOPF 45° BOGEN MIT NIEDRIGDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>
OPC27946-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	68,0	24,0	16,0	27
OPC27946-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	97,7	67,0	22,0	16,0	29


**OPC27990**

O-RING FEMALE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CODO 90°  
 O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN  
 FEMMINA O-RING CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	H
OPC27990-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,2	45	24,0		19
OPC27990-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	78,7	48,5	30,0		22
OPC27990-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	77,7	47,5	33,0		29
OPC27990-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	91,7	61,0	46,5		27
OPC27990-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	92,7	62,0	39,0		29
OPC27990-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	88,7	56,7	45,0		27
OPC27990-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	92,2	60,2	38,0		29
OPC47990-12-12	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	102,8	68,0	54,5		32


**OPC27995**


O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE ALTA PRESION CODO 90°  
 O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>
OPC27995-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,2	45,0	24,0	16,0	19
OPC27995-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	78,8	48,5	30,0	16,0	22
OPC27995-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	79,2	49,0	32,0	16,0	29

SAE J2064 TYPE A

## OPC27996


O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 90° ELBOW  
 HEMBRA O-RING CON VÁLVULA DE BAJA PRESION CODO 90°  
 O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT NIEDRIGDRUCKVENTIL  
 FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>	V <sup>±1</sup>
OPC27996-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	91,7	61,0	46,5	16,0	27
OPC27996-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	92,7	62,0	39,0	16,0	29

## OPC27980


SHORT VERSION O-RING FEMALE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO  
 O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN KURZE VERSION  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC27980-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	47,0	17,5	12,9	19
OPC27980-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	52,0	19,0	16,0	22
OPC27980-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	55,5	22,5	16,4	29
OPC27980-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	55,0	21,5	16,4	27
OPC27980-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,0	22,5	16,4	29
OPC47980-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	56,3	21,5	24,2	29


## OPC27985

SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
 O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL KURZE VERSION  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC27985-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	47,0	17,5	12,9	19
OPC27985-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	52,0	19,0	16,0	22
OPC27985-08-11	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	55,5	22,5	16,4	29






### OPC27986

SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE  
 HEMBRA O-RING TIPO CORTO CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
 O-RING DICHTKOPF 90° BOGEN MIT NIEDRIGDRUCKVENTIL KURZE VERSION  
 FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE


PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC27986-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	55,0	21,5	16,4	27
OPC27986-10-11	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,0	22,5	16,4	29
OPC47986-12-11	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	56,3	21,5	24,2	29



### OPC18010

STRAIGHT O-RING MALE  
 MACHO O-RING RECTO  
 O-RING AUSSENGEWINDE GERADE  
 MASCHIO O-RING DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>
OPC18010-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	62,7	35,5	17
OPC18010-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	82,2	52,0	22
OPC18010-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	74,2	43,5	22
OPC18010-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	69,7	37,7	22



### OPC18040


O-RING MALE 45° ELBOW  
 MACHO O-RING CODO 45°  
 O-RING AUSSENGEWINDE 45° BOGEN  
 MASCHIO O-RING CURVA 45°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC18040-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	82,7	55,5	21,5	17
OPC18040-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	96,7	66,5	25,0	22
OPC18040-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	102,2	71,5	30,0	22
OPC18040-12-10	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	132,2	100,2	27,0	22

SAE J2064 TYPE A

## OPC18090


O-RING MALE 90° ELBOW  
 MACHO O-RING CODO 90°  
 O-RING AUSSENGEWINDE 90° BOGEN  
 MASCHIO O-RING CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC18090-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	67,7	40,5	36,5	17
OPC18090-08-08	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	78,7	48,5	48,0	22
OPC18090-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	86,7	56,0	54,5	22

## OPC27610


STRAIGHT FITTING FOR EXPANSION VALVE  
 CONEXION RECTA PARA VÁLVULA DE EXPANSIÓN  
 GERADE NIPPEL FÜR FÜLLVENTIL  
 RACCORDO DRITTO PER VALVOLA DI ESPANSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	
OPC27610-06-06	8	- 06	5/16"		55,2	28,0	
OPC27610-10-12	13	- 10	1/2"		56,7	26,0	

## OPC27640

FITTING FOR EXPANSION VALVE 45° ELBOW  
 CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 45°  
 GERADE NIPPEL FÜR FÜLLVENTIL 45° BOGEN  
 RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2</sup>
OPC27640-06-06	8	- 06	5/16"		78,7	51,5	14,0
OPC27640-10-12	13	- 10	1/2"		98,7	68,0	18,5
OPC27640-12-12	16	- 12	5/8"		96,2	64,2	18,5


**OPC27690**


FITTING FOR EXPANSION VALVE 90° ELBOW  
 CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CODO 90°  
 GERADE NIPPEL FÜR FÜLLVENTIL 90° BOGEN  
 RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	C <sup>+2</sup>
OPC27690-06-06	8	- 06	5/16"	85,7	58,5	24,0
OPC27690-10-12	13	- 10	1/2"	94,2	63,5	42,5


**OPC27695**

FITTING FOR EXPANSION VALVE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW  
 CONEXION PARA VÁLVULA DE EXPANSION CON VÁLVULA DE ALTA PRESION CODO 90°  
 VERBINDUNGSTÜCK FÜR AUSDEHNUNGSVENTIL 90° BOGEN MIT HOCHDRUCKVENTIL  
 RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	C <sup>+2</sup>	V <sup>+1</sup>
OPC27695-06-06	8	- 06	5/16"	85,7	58,5	24,0	16,0


**OPC10090**


CONNECTION FITTING 90° ELBOW  
 CONEXION CODO 90°  
 VERBINDER 90° BOGEN  
 GIUNZIONE CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	A <sup>+2.5</sup>	B <sup>+2.5</sup>	
OPC10090-06-06	8	- 06	5/16"	94,3	67,1	
OPC10090-08-08	10	- 08	13/32"	93,7	63,5	
OPC10090-10-10	13	- 10	1/2"	98,1	67,4	

SAE J2064 TYPE A

## OPC10010


CONNECTION FITTING  
UNIÓN RECTA  
VERBINDER GERADE  
GIUNZIONE DRITTA



PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	
OPC10010-06-06	8	- 06	5/16"	97,4	43,0	
OPC10010-08-08	10	- 08	13/32"	99,4	39,0	
OPC10010-10-10	13	- 10	1/2"	101,4	40,0	
OPC10010-12-12	16	- 12	5/8"	105,4	41,4	

## OPC10015


CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE  
UNIÓN CON VÁLVULA DE ALTA PRESION  
VERBINDER GERADE MIT HOCHDRUCKVENTIL  
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	
OPC10015-06-06	8	- 06	5/16"	97,4	43,0	
OPC10015-08-08	10	- 08	13/32"	94,0	33,6	

## OPC10016

CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE  
UNIÓN CON VÁLVULA DE BAJA PRESION  
VERBINDER GERADE MIT NIEDRIGDRUCKVENTIL  
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	
OPC10016-10-10	13	- 10	1/2"	96,0	34,6	
OPC10016-12-12	16	- 12	5/8"	117,9	53,9	



### OPC17910

STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT  
 MACHO RECTO CON O-RING  
 GRADES O-RING AUSSENGEWINDE  
 MASCHIO SEDE O-RING DRITTO


PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>
OPC17910-06-06	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	56,0	28,5	17
OPC17910-10-10	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	68,3	33,8	24



### OPC17910...W

STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT  
 MACHO RECTO PASATABIQUE CON O-RING  
 GRADES O-RING AUSSENGEWINDE MIT KONTERMUTTER  
 MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>
OPC17910-08-08W25	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2A	106,2	76,0	22	25



### OPC17910...W...Q


STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING  
 MACHO RECTO PASATABIQUE CON O-RING Y Q-RING  
 GRADES O-RING AUSSENGEWINDE MIT KONTERMUTTER UND Q-RING  
 MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO E Q-RING

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	H <sub>1</sub>
OPC17910-06-06W24Q	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	75,2	48,0	24	24
OPC17910-10-10W29Q	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	82,7	52,0	29	29












SAE J2064 TYPE A



## OPC17990...W...Q

MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING 90° ELBOW  
 CODO MACHO 90° PASATABIQUE CON O-RING Y Q-RING  
 O-RING AUSSENGEWINDE MIT KONTERMUTTER UND Q-RING - 90° BOGEN  
 MASCHIO CON O-RING, CONTRODATO E Q-RING CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		T	A <sup>±2.5</sup>	B <sup>±2.5</sup>	C <sup>±2.1</sup>	H1
OPC17990-06-06W24Q	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	68,4	41,2	55,0	24	24
OPC17990-10-10W30Q	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	85,4	54,7	64,0	29	30

CODE	VALVE TYPE	CHARACTERISTICS	VALVE CORE	CAP	
9000984		<b>CHARGE VALVE - 1/4" SAE FOR R134a</b> VÁLVULA DE CARGA - 1/4" SAE PARA R134a FÜLLVENTIL 1/4" SAE FÜR R134a VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE PER R134a	 9001188	 HP 9001186	
9000981		<b>LOW PRESSURE CHARGE VALVE FOR R134a</b> VÁLVULA DE CARGA DE BAJA PRESION PARA R134a NIEDERDRUCKFÜLLVENTIL FÜR R134a VALVOLA DI CARICA BASSA PRESSIONE PER R134a			
9000980		<b>HIGH PRESSURE CHARGE VALVE FOR R134a</b> VÁLVULA DE CARGA DE ALTA PRESION PARA R134a HOCHDRUCKFÜLLVENTIL FÜR R134a VALVOLA DI CARICA ALTA PRESSIONE PER R134a			
9000983		<b>LOW PRESSURE VALVE ADAPTER</b> ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE BAJA PRESION NIEDERDRUCKVENTILADAPTER ADATTATORE PER VALVOLA BASSA PRESSIONE			 LP 9001187
9000982		<b>HIGH PRESSURE VALVE ADAPTER</b> ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE ALTA PRESION HOCHDRUCKVENTILADAPTER ADATTATORE PER VALVOLA ALTA PRESSIONE			
1003326		<b>90° LOW PRESSURE VALVE ADAPTER</b> 90° ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE BAJA PRESION 90° NIEDERDRUCKVENTILADAPTER 90° ADATTATORE PER VALVOLA A BASSA PRESSIONE			 1/4 SAE CHARGE VALVE 9001210
1004323		<b>90° HIGH PRESSURE VALVE ADAPTER</b> 90° ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE ALTA PRESION 90° HOCHDRUCKVENTILADAPTER 90° ADATTATORE PER VALVOLA AD ALTA PRESSIONE			

CODE	PLATE	CHARACTERISTICS
9001181		<b>PLATE TO FIX THE TUBE TO THE EXPANSION VALVE</b> PLATINA PARA FIJAR EL TUBO A LA VÁLVULA DE EXPANSION PLATTE ZUR FIXIERUNG DES SCHLAUCHES AM EXPANSIONSVENTIL PIASTRINA DI FISSAGGIO TUBI ALLA VALVOLA DI ESPANSIONE
900182		<b>PLATE TO FIX THE TUBE TO THE EXPANSION VALVE</b> PLATINA PARA FIJAR EL TUBO A LA VÁLVULA DE EXPANSION PLATTE ZUR FIXIERUNG DES SCHLAUCHES AM EXPANSIONSVENTIL PIASTRINA DI FISSAGGIO TUBI ALLA VALVOLA DI ESPANSION


## ACCESSORIES

### ELASTOMERIC INSULATING SLEEVE

MANGA AISLANTE ELASTOMERICA  
ISOLIERENDER ELASTOMER SCHUTZSCHLAUCH  
GUAINA ISOLANTE DI NATURA ELASTOMERICA

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
------	-------------	------	----------------

9001132	ARMAFLEX D18X6	18,0	6,0
9001137	ARMAFLEX D28X9	28,0	9,0
9001140	ARMAFLEX D35X9	35,0	9,0
9001141	ARMAFLEX D42X9	42,0	9,0

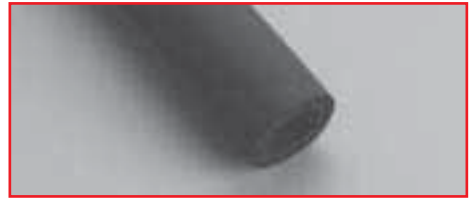

FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST  
OTRAS DIMENSIONES DISPONIBLES A SOLICITUD  
WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich  
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

COMPOSITION: Elastomeric foam compounded by synthetic rubber MAIN APPLICATION: Protection to avoid condensation for refrigeration and air conditioning system TECHNICAL DATA: Temperature resistance -40°C - +105°C

COMPOSICION: Espuma elastomérica a base de caucho sintético PRINCIPAL APLICACIÓN: Protección para evitar condensación  
DATOS TÉCNICOS: Resistencia a la temperatura -40°C - +105°C

AUFBAU: Elastomerschaum im Verbund mit synthetischem Gummi HAUPTANWENDUNG: Schutz vor Kondensation in Kühl- und A/C Systemen  
TECHNISCHE DATEN: Temperaturbeständigkeit -40°C - +105°C

COMPOSIZIONE: Schiuma elastomerica a base di gomme sintetiche PRINCIPALI APPLICAZIONI: Anticondensa per impianti di refrigerazione e condizionamento  
DATI TECNICI: Resistenza alla temperatura -40°C - +105°C

### CORRUGATED TUBE

TUBO CORRUGADO  
ISOLIERENDER ELASTOMER SCHUTZSCHLAUCH  
GUAINA ISOLANTE DI NATURA ELASTOMERICA

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
------	-------------	------	----------------

2009051	DN17 SLITTED	16,8	1,8
2007947	DN19 SLITTED	19,4	2,0
2008438	DN22 SLITTED	21,8	1,7
2009064	DN23 SLITTED	23,7	2,0



FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST  
OTRAS DIMENSIONES DISPONIBLES A SOLICITUD  
WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich  
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

COMPOSITION: MODIFIED POLYPROPYLEN MAIN APPLICATION: ABRASION RESISTANCE

COMPOSICION: Polipropileno modificado PRINCIPAL APLICACIÓN: Resistencia a la abrasión

AUFBAU: Modifiziertes Polypropylen HAUPTANWENDUNG: Abriebschutz

COMPOSIZIONE: Polipropilene modificado PRINCIPALI APPLICAZIONI: Resistenza all'abrasione



**SLEEVE FOR PROTECTION FROM RADIANT HEAT**

MANGA DE PROTECCION DEL CALOR POR RADIACION  
SCHLAUCH ZUM SCHUTZ GEGEN STRAHLUNGSWÄRME  
GUAINA DI PROTEZIONE CONTRO IL CALORE IRRADIATO

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
2001265	WEST-SR-D20	20,0	1,4
2001266	WEST-SR-D24	24,5	1,4
9001267	WEST-SR-D26	26,5	1,5
9007095	WEST-SR-D28	28,0	1,5
9007156	WEST-SR-D30	30,0	1,6
9007096	WEST-SR-D32	32,0	1,6
9007154	WEST-SR-D34	34,0	1,6



**FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST**  
OTRAS DIMENSIONES DISPONIBLES A SOLICITUD  
WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich  
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

**COMPOSITION:** Inner layer: glassfabbri material laminated on aluminium - Outer layer: aluminium alloy

**MAIN APPLICATION:** Protection against heat radiation sources for A/C hose assemblies **TECHNICAL DATA:** Temperature resistance -40°C - +250°C

**COMPOSICION:** Cubierta interior: fibra de vidrio laminado en aluminio Cubierta exterior: aleación de aluminio

**PRINCIPAL APLICACIÓN:** Protección contra el calor por radiación **DATOS TÉCNICOS:** Resistencia a la temperatura -40°C - +250°C

**AUFBAU:** Innen: Glasfasergewebe auf Aluminium Außen: Aluminium **HAUPTANWENDUNG:** Schutz gegen Strahlungswärme für Klimaschläuche

**TECHNISCHE DATEN:** Temperaturbeständigkeit -40°C - +250°C

**COMPOSIZIONE:** Strato interno: fibra di vetro laminata su alluminio - Strato esterno: lega di alluminio **PRINCIPALI APPLICAZIONI:** Protezione contro il calore irradiato di tubazioni assemblate per applicazioni aria condizionata **DATI TECNICI:** Resistenza alla temperatura -40°C - +250°C

**HTPS - HT PROTECTION SPRING**

HTPS - PROTECCIONES PARA ALTA TEMPERATURA  
HTPS - HITZEBESTÄNDIGE SCHUTZFEDER  
HTPS - SPIRALE DI PROTEZIONE HT

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
JP12B03016I099	HT PROTECTION SPRING DN16	16,0	1,8
JP12B03019I099	HT PROTECTION SPRING DN19	19,0	2,3



**FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST**  
OTRAS DIMENSIONES DISPONIBLES A SOLICITUD  
WEITERE ABMESSUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich  
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

**COMPOSITION:** Black polyamide, rounded profile **MAIN APPLICATION:** Hose abrasion protection

**TECHNICAL DATA:** Service Temperature range -40°C - +120°C

**COMPOSICION:** Poliamida negro, perfil redondeado **PRINCIPAL APLICACIÓN:** Protección contra abrasión tubos y conducción múltiple

**DATOS TÉCNICOS:** Temperatura de servicio -40°C - +120°C

**AUFBAU:** Schwarzes Polyamid, abgerundetes Profil **HAUPTANWENDUNG:** Schützt den Schlauch vor Abrieb

**TECHNISCHE DATEN:** Betriebstemperaturbereich -40°C - +120°C

**COMPOSIZIONE:** Poliamide nero **PRINCIPALI APPLICAZIONI:** Protezione del tubo dall'abrasione

**DATI TECNICI:** Temperatura di servizio -40°C - +120°C

